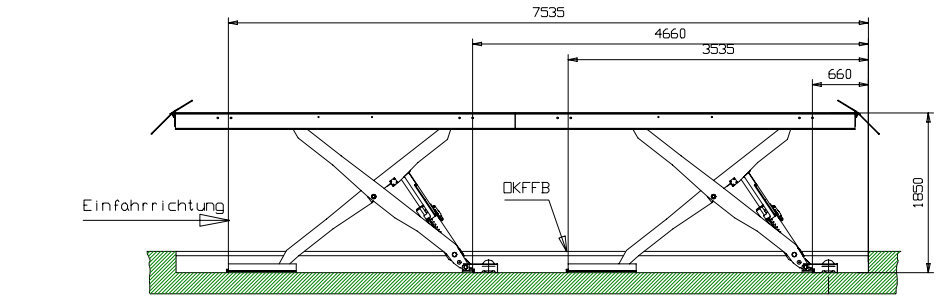

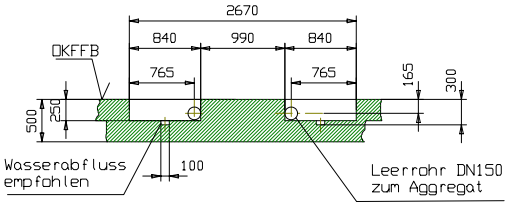

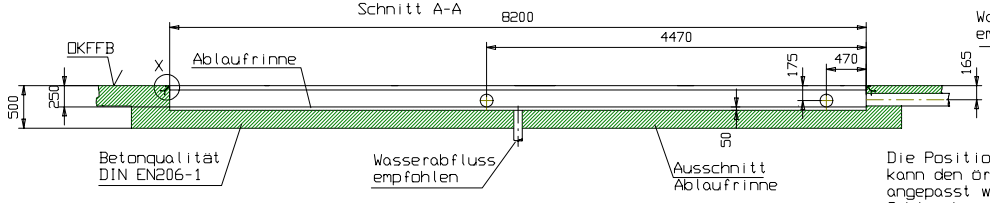

Die Position des Hydarulikaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die benötigten Schlauch- und Kabellängen sind bei der Bestellung der Hebebühne anzugeben.

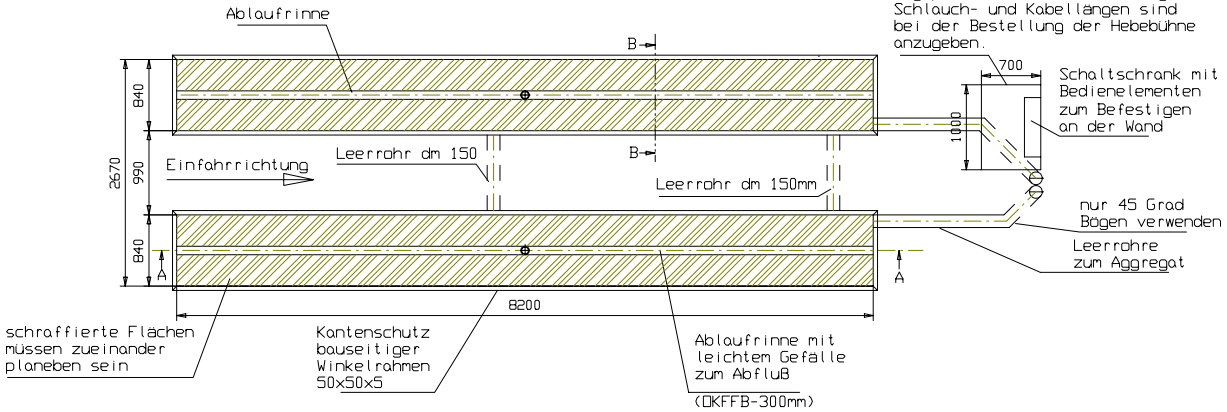

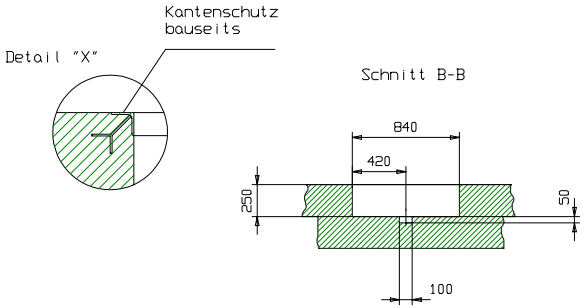

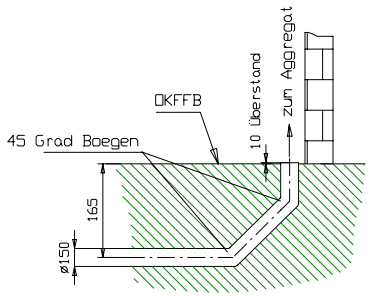

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

Bauseitig am Bedienelement bereitstellen:

Strom: 3Ph.N+PE.400V.50Hz

Leerrohre mit Zugdrähten ausstatten

Betonqualität: C20/25 (25)
DIN EN602-1

Hebebühnenvariante:
2 x 4m Hubmodule

Tragfähigkeit: 15000kg
Schienenlänge 8000mm

Leitungsverlauf:
an der Bühne Hydraulikrohre
in den Leerrohren Hydraulikschläuche

Dies ist eine unverbindliche Systemskizze. Die Zeichnung erhält erst die gültikeit durch die schriftliche Freigabe der Konstruktions-abteilung der Fa. Nussbaum

Unterschrift:

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Bei Bestellung ist der Einbau-, Fundamentplan beizulegen oder die Zeichnungsnummer immer anzugeben.

Fundamentplan

UNI-LIFT 15000

14.08.06 // M.G.

6146-6_EINBAU

Nussbaum
TEL. 07853/899-0 FAX 07853/8787
FERTIGUNGSTECHNIK UND MASCHINENBAU
77694 KEHL-BODERSWEIER