


NEREZOVÁ VESTAVNÁ LEDSVĚTLA



TECHNOLOGIE LED
VYSOKÁ ŽIVOTNOST
NÍZKÁ SPOTŘEBA
NEREZOVÉ PROVEDENÍ
NEUTRÁLNÍ DESIGN

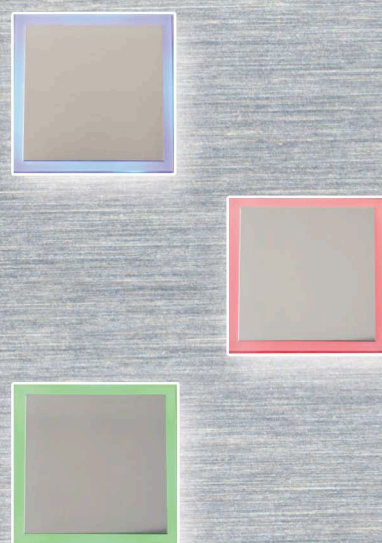

VESTAVNÁ NEREZOVÁ LEDSVĚTLA

Ledsvětla jsou určena pro zabudování do fasád domů, obkladů stěn, schodišť a podlah, lze je použít jak pro vnitřní tak i venkovní prostory. Materiál ledsvětla tvoří kvalitní kartáčovaný nerezový plech, opálové sklo (u některých typů plexisklo) a montážní krabice nerezová nebo lakovaná. Provedení lze vybrat kulaté nebo čtvercové to pak dále svítící plošně s vnějším nerezovým okrajem, nebo svítící obrysově s vyplněným středem. Pro všechny typy dodáváme montážní krabici pro zabudování pod omítku.


Napájení je dvou vodičové 12V střídavých, dle celkového počtu světel navrhne a dodáme toroidní transformátor s vysokým krytím. Nabízíme tyto barvy svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá.



TYPY A ROZMĚRY



INLED 1

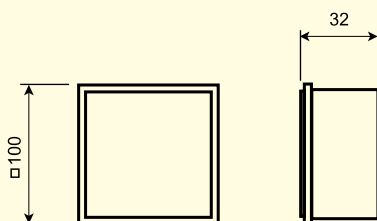


INLED 1

Nerezové vestavné ledsvětlo svítící obrysem, kartáčovaná nerez, matné sklo (LACOMAT). Světelný zdroj 4 x LED, napájení 12V, příkon 1W
Rozměry 100 x 100 x 32mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá




INLED 2

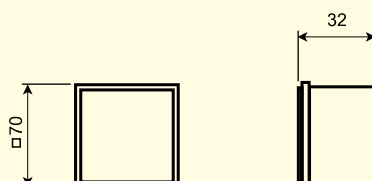


INLED 2

Nerezové vestavné ledsvětlo svítící obrysem, kartáčovaná nerez, matné sklo (LACOMAT). Světelný zdroj 4 x LED, napájení 12V, příkon 1W
Rozměry 70 x 70 x 32mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá



INLED 3

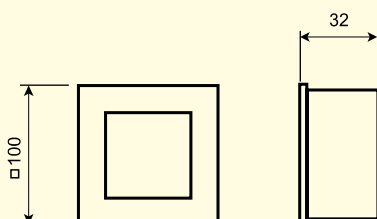


INLED 3

Nerezové vestavné ledsvětlo s rámečkem, kartáčovaná nerez, opálové plexisklo. Světelný zdroj 9 x LED, napájení 12V, příkon 2W
Rozměry 100 x 100 x 32mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá



INLED 4

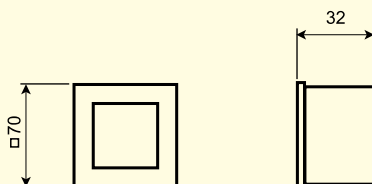


INLED 4

Nerezové vestavné ledsvětlo s rámečkem, kartáčovaná nerez, opálové plexisklo. Světelný zdroj 4 x LED, napájení 12V, příkon 1W
Rozměry 70 x 70 x 32mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá



INLED 5


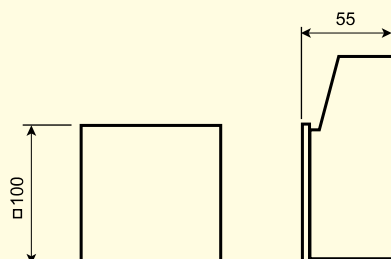


INLED 5

Vestavné ledsvětlo svítící celoplošně - shora dolů, matné sklo (LACOMAT), krabice lakovaná RAL9007, Světelný zdroj 5 x LED, napájení 12V, příkon 1W
Rozměry 100 x 100 x 55mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá



INLED 6





INLED 6

Vestavné ledsvětlo svítící celoplošně - shora dolů, matné sklo (LACOMAT), krabice lakována RAL9007, Světelný zdroj 3 x LED, napájení 12V, příkon 0,6W
Rozměry 70 x 70 x 40mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá




INLED K1





INLED K1

Vestavné ledsvětlo kruhové s nerezovým rámečkem, opálové plexisklo.
Světelný zdroj 9 x LED, napájení 12V, příkon 1W
Rozměry 88 x 38mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá

VHODNÉ I DO VODY



INLED K2








INLED K2

Vestavné ledsvětlo kruhové s nerezovým rámečkem, opálové plexisklo, velmi nízké - vhodné do podlah.
Vysoký stupeň krytí IP68, možné umístění do vody.
Světelný zdroj 9 x LED, napájení 12V, příkon 1W
Rozměry 40 x 8mm
Barva svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená a modrá

Technické parametry

Jmenovité napětí (Un)	12 V (AC DC)
Spotřeba	dle typu 0,6 - 2W
Svítivost	dle typu 0,5 - 5cd / LED
Životnost	50 000 provozních hodin
Provozní teplota (okolí)	-30 až 60 stupňů Celsia
Skladovací teplota	-40 až 80 stupňů Celsia

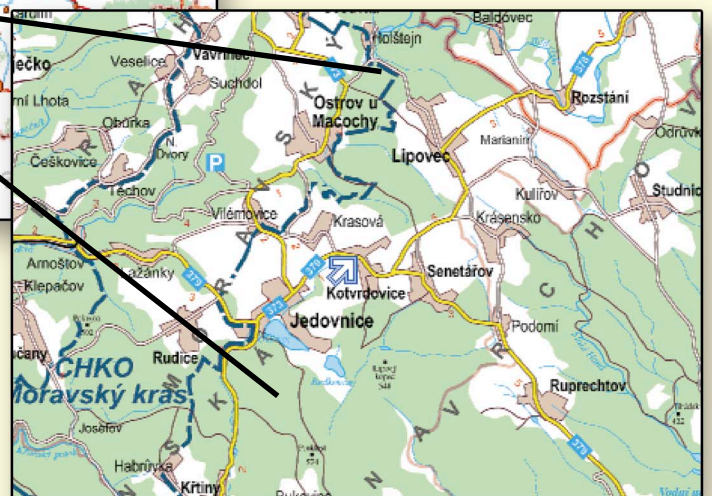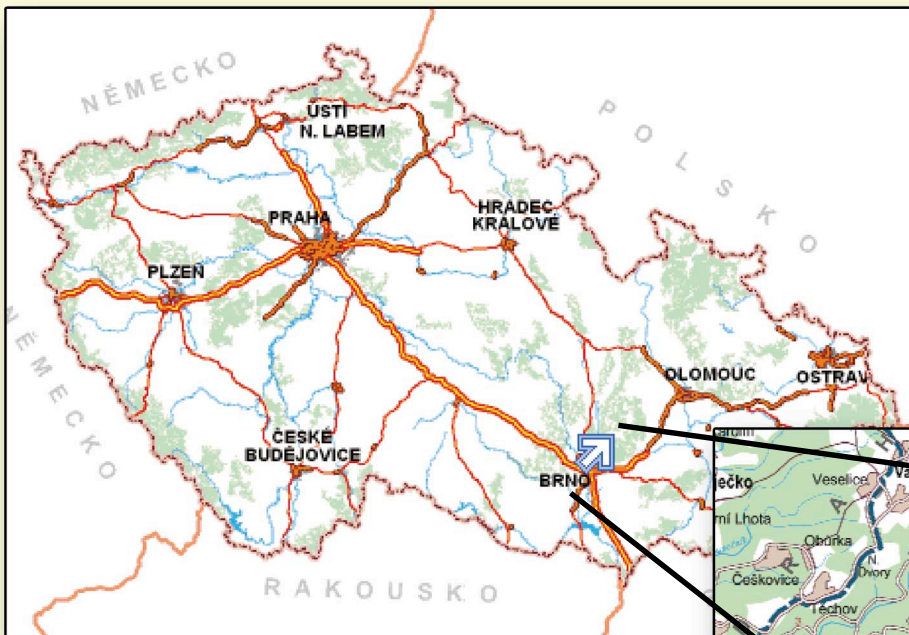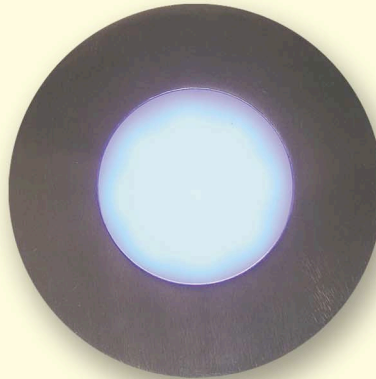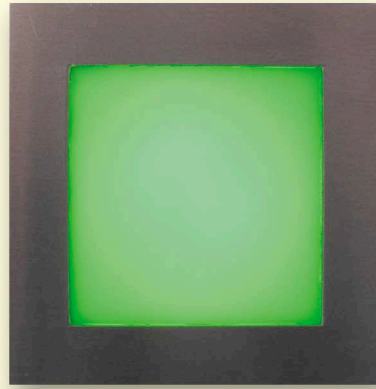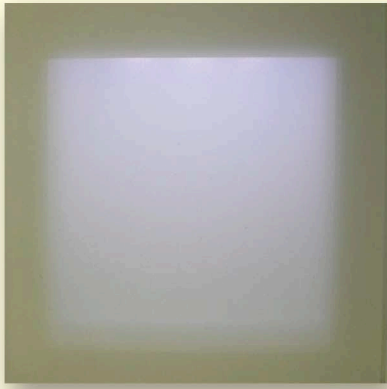

LIGHTTRONIC[®]

Kotvrdovice 117, 679 07, www.lightronic.cz

Tel.: 516 44 33 77, fax. 516 44 38 78, e-mail: info@lightronic.cz