

REMKO SÉRIE MKT ECO

Lokální prostorové klimatizační jednotky v kompaktním provedení



REMKO SÉRIE MKT ECO

Použitelné ihned a kdekoliv, a to bez montáže

Mobilní prostorové klimatizační zařízení řady MKT Eco jsou ideálním řešením, pokud jde o flexibilní klimatizaci prostoru. Řada S-Line přeseďdí moderním vzhledem v oblíbené stříbrné barvě. Se svými čtyřmi otočnými kolečky a ohebnou hadicí odvodu vzduchu je možné toto zařízení nasadit prakticky kdekoliv.

Potřebujete pouze elektrickou zásuvku. Vysoký chladicí výkon zajišťuje v krátké době, aby vedro zůstalo venku. Veškeré funkce jsou řízeny elektronicky.

- Vysoký chladicí výkon Rychle
- připraveno k provozu
- Digitální indikátor teploty a času časovače Programovatelná
- funkce časovače doby zapnutí a vypnutí Nepatrná hmotnost a
- minimální zábor prostoru Ekologické chladivo R290
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- 3 nastavitelné stupně ventilátoru
- Dva vzájemně nezávisle pracující motory ventilátorů Sériově
- dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním Automatický
- odvod kondenzátu
- Kompaktní moderní design
- Odkládací přihrádka pro dálkové ovládání
- Ukazatel provozních stavů pomocí LED
-



Energetická účinnost



Chladivo




Go Green



Ochranný kryt s integrovanou uzamykatelnou kapsou a přídatnou přihrádkou pro odložení příslušenství – dodává se jako volitelné příslušenství.



Praktická odkládací přihrádka pro dálkové ovládání.

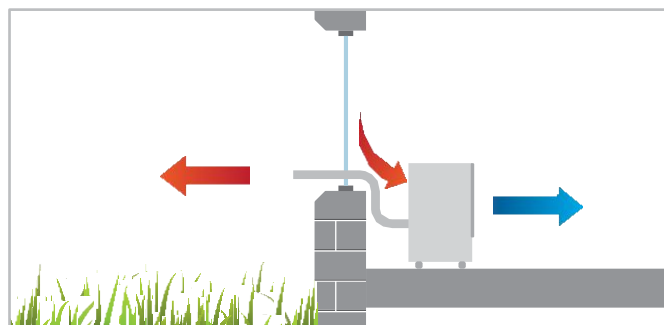

Nasávaný vzduch se filtruje, vysouší a chladí, poté je přiváděn zpět do místnosti. Jakmile je dosažena požadovaná prostorová teplota, vypne se ventilátor venkovního vzduchu. Bez ohledu na to vnitřní ventilátor neustále cirkuluje vzduch v místnosti. Přes flexibilní hadici odtahu vzduchu jsou teplo a vlhkost vedeny do vnějšího prostředí. Proto je nutné ponechat malou šěrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích.

REMKO SÉRIE RKL ECO

Lokální prostorové klimatizační jednotky v kompaktním provedení



REMKO SÉRIE RKL ECO


Výkonné chladicí zařízení

S mobilními prostorovými klimatizačními zařízeními RKL 300 Eco a RKL 360 Eco je možné cíleně chladit pracovní a obytné prostory. Řada S-Line přesvědčí moderním vzhledem v oblíbené stříbrné barvě. Kondenzátor, kompresor a výparník jsou u těchto malých, mobilních prostorových klimatizačních přístrojů umístěny v kompaktní skříni.

- Vysoký chladicí výkon Rychle
- připravena k provozu
- Kompaktní moderní design
- Ekologické chladivo R290
- Jednoduché a efektivní odvlhčování bez vyprazdňování zásobníku
- Praktická provozní elektronika s digitálním ukazatelem teploty a provozních stavů
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Dva vzájemně nezávisle pracující motory ventilátorů
- Plynule nastavitelný výstup vzduchu
- Automatický odvod kondenzátu
- Sériově dodávána s infračerveným dálkovým ovládním
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin



Ochranný kryt s integrovanou uzamykatelnou kapsou a přídatnou přihrádkou pro odložení příslušenství – dodává se jako volitelné příslušenství.

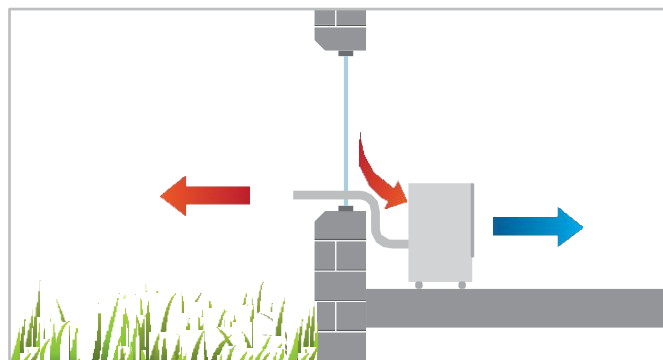

Nasávaný vzduch se filtruje, vysouší a chladí, poté je přiváděn zpět do místnosti. Jakmile je dosažena požadovaná prostorová teplota, vypne se ventilátor venkovního vzduchu. Bez ohledu na to vnitřní ventilátor neustále cirkuluje vzduch v místnosti. Přes flexibilní hadici odtahu vzduchu jsou teplo a vlhkost vedeny do vnějšího prostředí. Proto je nutné ponechat malou štrbinu v pootevřeném okně nebo ve dveřích.

REMKO SÉRIE RKL DC

Lokální prostorové klimatizační přístroje ve splitovém provedení



REMKO SÉRIE RKL DC

Vysoký chladicí výkon

Prostorová klimatizační zařízení REMKO ve splitovém provedení se skládají z kondenzátorové jednotky (venkovní jednotka) a výparníkové jednotky (vnitřní jednotka). Invertorová technika slouží pro nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum. Sériově vybavení zařízení s montážním dílem pro zavěšení umožňuje také zavěsit jednotku na vnější stěně. Řada S-Line přesvědčí moderním vzhledem v oblíbené stříbrné barvě.

- Invertorová technika
- Vedení chladiva, celková délka 3 m, oddělitelné v systému rychlospojek
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Plynule nastavitelný výstup vzduchu
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Praktická provozní elektronika s digitálním ukazatelem teploty a provozních stavů
- Univerzálně použitelné
- Kompaktní tvar a minimální požadavky na plochu Sériově
- dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním Integrované
- čerpadlo kondenzátu

