



REMKO SMART CONTROL WIFI


Chytré řízení k vašemu

REMKO SMART-CONTROL WIFI

S REMKO Smart-Control Wifi stick lze z REMKO vytvořit síť typu WLAN. To umožňuje jednoduchou integraci do portálu REMKO

Klimatizační jednotky REMKO lze pohodlně ovládat pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace pro iOS a Android. Všechna nastavení, jako změna aktuální teploty v místnosti, je možné provádět pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Aplikace nabízí spoustu možností nastavení, které vám usnadní bydlení nebo domů.

- Kompatibilní se zařízeními série ML, RVT, ATY, MXW, MXD, RVD, RXT
- Všechny funkce zařízení lze ovládat pomocí aplikace
- Jednoduchá instalace pomocí technologie Plug and Play
- Oznámení v případě poruchy je možné prostřednictvím zprávy typu push



REMKO SÉRIE ML

Klimatizační sady | Nástěnná zařízení ve splitovém provedení




Energetická účinnost



Chladivo



BioClean




REMKO SÉRIE ML

Jednoduchá instalace nad dveřmi nebo v horní oblasti stěn

Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují teplý a vlhký vzduch v místnosti. Vnější jednotka může být umístěna individuálně. Venku na zemi, zdi, na střeše budovy nebo v dobře větrané místnosti.

Invertorová technika série REMKO ML slouží pro příjemné prostorové klima místnosti ve spojení s nízkými náklady na energii. Vestavěný invertorový kompresor pracuje s modulací, a zajišťuje tak minimální kolísání teplot.

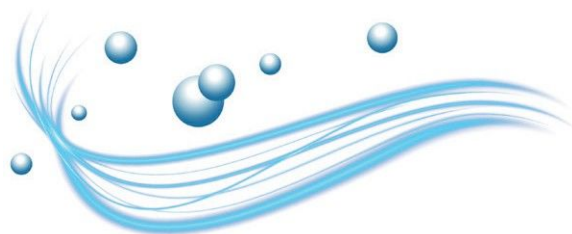

Systém BioClean

Dezinfikuje vzduch v místnosti prostřednictvím bipolární ionizace.


- Standardně integrovaná funkce BioClean
- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- USB rozhraní pro Smart Control WiFi stick
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Univerzální nasazení díky max. 50m propojovacímu potrubí
- Funkce ochrany proti zamrznutí – topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- Funkce samočištění

Příslušenství

- Vedení chladiva
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu
- Biologický filtr
- Smart-Control WiFi stick

REMKO SÉRIE BL

Klimatizační sady | Nástěnná zařízení ve splitovém provedení s montážní rychlospojkou

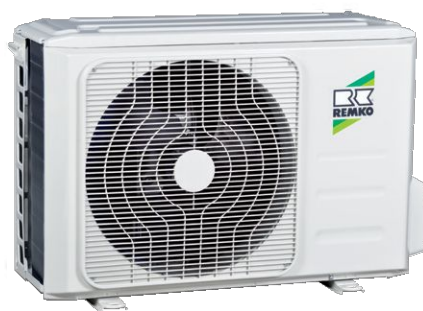

REMKO SÉRIE BL

Kompletní systém ve splitovém provedení

Díky využití montáže s rychlospojkami je možná bezproblémová montáž zařízení. Přístroje chladí, filtrují a odvlhčují teplý a vlhký vzduch v místnosti. Vnější jednotka může být umístěna individuálně. Venku na zemi, zdi, na střeše budovy nebo v dobře větrané místnosti. Díky jednoduchému připojení vedení chladiva pomocí systému rychlospojek lze přístroje používat mimořádně flexibilně. Invertorová technika série BL slouží pro příjemné prostorové klima místnosti ve spojení s nízkými náklady na energii. Vestavěný invertorový kompresor pracuje s modulací, a zajišťuje tak minimální kolísání teplot.



Jednoduchá montáž díky oddělené dodávané připojovací sadě

- Funkce Swing s horizontálním rozdělováním vzduchu
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Funkce ochrany proti zamrznutí – topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Venkovní jednotka je z výroby předplněna chladivem R410A, a splňuje tak předpisy týkající se odpojitelných přípojek ve vnitřních prostorách

Příslušenství

- Připojovací sada včetně rychlospojek v délkách 3 m, 5 m nebo 8 m
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -15 °C
- Nástěnné a podlahové konzole
- Čerpadlo kondenzátu

REMKO SÉRIE ATY

Designové nástěnné jednotky pro chlazení a topení



REMKO SÉRIE ATY

Design, který se přizpůsobí životnímu prostředí

Díky exkluzivnímu designu s vysokým leskem s čelní stěnou z pravého skla a vysokému komfortu jsou naše prostorová klimatizační zařízení ARTstyle oproti běžným klimatizačním zařízením o podstatný krok vpředu a lze je harmonicky začlenit do každého obytného prostoru. Díky nejmodernější inverterové technice pracují tato zařízení mimořádně efektivně a tiše. Zajišťují nejvyšší komfort, protože kolísání teploty vzduchu je sníženo na minimum.



Motorizovaný kryt přístroje s decentním designem v pohotovostní poloze



Kontrolky LED se změnou barvy v závislosti na provozním režimu chlazení a topení

- Antracitově zbarvený design skříně s čelní stěnou z pravého skla
- Automatizované vypínání osvětlení ve tmě integrovaným světelným senzorem
- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Standardně integrovaná funkce BioClean Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Funkce ochrany proti zamrznutí – topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- Jsou dodávány také jako multisplitová řešení (viz multisplitové klimatizační systémy)
- Funkce samočištění
- USB rozhraní pro volitelný WiFi stick

Příslušenství

- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení až do -15 °C nebo topení až do -20 °C
- Čerpadlo kondenzátu
- Kabelové dálkové ovládání
- Smart-Control WiFi stick
- Biologický filtr

REMKO SÉRIE RVT DC

Nástěnné jednotky pro chlazení a topení s pohybovým senzorem





REMKO SÉRIE RVT DC

Ideální kombinace komfortu a estetiky

Invertorové klimatizační přístroje série REMKO RVT pracují zvláště účinně a šetrně k životnímu prostředí díky použití chladiva R32. Nástěnné jednotky série RVT vás přesvědčí svým moderním leštěným povrchem. Inovativní displej je viditelný výhradně během provozu. Indikace na displeji se promítá skrz kryt zařízení, a tím doplňuje styl designu.

Inteligentní senzor pohybu

Pomocí 3 pohybových zón může být proud vzduchu nasměrován pryč od jednotlivých osob nebo na ně přesně nasměrován. V ekologickém režimu klesá výkon, když v místnosti nikdo není. Zařízení se v případě potřeby také vypne.



Proud vzduchu může být volitelně nasměrován na jednotlivé osoby nebo mimo ně.

- Standardně integrovaná funkce BioClean
- Inteligentní senzor pohybu se 3 zónami pohybu
- Funkce 3D Swing s horizontálním a vertikálním rozdělováním vzduchu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Bezpotenciálové kontakty pro externí start/stop a předávání poplachů
- Tichý provoz přístroje (tichý režim)
- Funkce ochrany proti zamrznutí – topení s požadovanou hodnotou 8 °C
- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz topení až do -30 °C Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení až do -25 °C Včetně biologického filtru
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- USB rozhraní pro Smart Control WiFi stick

Příslušenství

- Redundantní regulátor KFB-R pro technické použití
- Regulátor Smart-Control Touch
- Čerpadlo kondenzátu
- Smart-Control WiFi stick

REMKO SÉRIE RVD

Stropní kazety pro chlazení a topení



érie RVD 355-525 DC



REMKO SÉRIE RVD

Výkonné a téměř neviditelné

Stropní kazety série RVD jsou na základě plochého designu a mimořádně tichého provozu ideálním řešením pro použití v kancelářích. Díky moderní inverterové technice pracují REMKO stropní kazetové jednotky mimořádně spolehlivě a efektivně.



Série RVD 685-1055 DC

- Kompaktní rozměry ve formátu Euroastr (do RVD 525 DC)
- Bezhluchý provoz
- Vydímatelný vzduchový filtr
- Výstup vzduchu s funkcí Swing
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Alarmový kontakt/kontakt pro ext. uvolnění
- Vestavěné čerpadlo odvodu kondenzátu (max. dopravní výška 500 mm)
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládním
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)

Příslušenství

- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení/topení až do -15 °C
- Redundantní regulátor KFB-R pro technické použití
- Kabelové dálkové ovládní KFB-3
- Externí čerpadlo pro odvod kondenzátu
- Regulátor Smart-Control Touch
- Smart-Control WiFi-Kit

REMKO SÉRIE RXT


Nástěnné a stropní kazety pro chlazení a topení



REMKO SÉRIE RXT

Snižování spotřeby energie v důsledku vyšší účinnosti

Stěnové a stropní jednotky jsou všestranně použitelné. Výkonný ventilátor a variabilní možnosti připojení zajišťují rovnoměrné rozložení vzduchu.

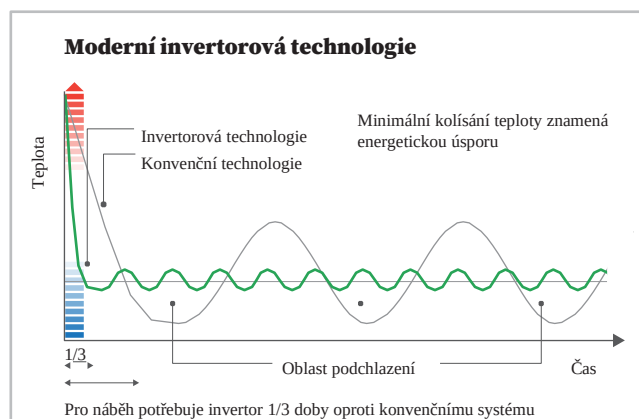

- Vydímatelný vzduchový filtr
- Automatický opětný rozběh po výpadku napájení
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Alarmový kontakt/kontakt pro ext. uvolnění
- Funkce "Follow me" pro srovnání teplot mezi přístrojem a dálkovým ovládáním
- Dodávka s víceúčelovým držákem pro volitelně nástěnnou nebo podstropní montáž
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)

Příslušenství

- Teplotně řízená zimní regulace pro provoz chlazení/topení až do -15 °C
- Redundantní regulátor KFB-R pro technické použití
- Kabelové dálkové ovládání
- Čerpadlo kondenzátu
- Regulátor Smart-Control Touch
- Smart-Control WiFi-Kit

REMKO SÉRIE MVT

Multisplitové klimatizační systémy pro chlazení a topení



REMKO SÉRIE MVT

Účinné řešení klimatizace pro více místností současně

Série MVT je efektivním inverterovým řešením klimatizace, které umožňuje provozovat současně až 5 vnitřních jednotek. Přitom lze zcela podle potřeby kombinovat nástěnné jednotky, stropní kazetové jednotky a kompaktní nástěnné jednotky.

Vnější jednotky

- Možnost chlazení až 5 místností
- Mikroprocesorové řízení přístroje
- Vstřikování chladiva přes elektronický expanzní ventil
- Vnější jednotky jsou od výrobce předplněny chladivem R32 (do délky vedení 5 m)
- Standardní zimní regulace pro režim chlazení/topení až -15 °C

Vnitřní jednotky

- Automatické nastavení proudu vzduchu jak v chladicím, tak topném režimu
- Programovatelná funkce časovače na 24 hodin
- Sériově dodáváno s infračerveným dálkovým ovládáním
- Alarmový kontakt (pro sérii MXD)
- Kontakt pro externí zapínání a vypínání (pro série MXW a MXD)
- Možnost připojení REMKO SmartControl Touch (pro řady MXW a MXD)
- WiFi připojení volitelně k dispozici (pro řady MXW, MXD a ATY)

