

Obsah

Fasádní lešení s příslušenstvím

<i>Fasádní lešení a příslušenství</i>	<i>Strana</i>	3 – 11
--	---------------	---------------

Fasádní lešení s příslušenstvím Lešenářské kozy

<i>Fasádní lešení a příslušenství/Lešenářské kozy a klikové kozy</i>	<i>Strana</i>	12
---	---------------	-----------

Lešenářské kozy

<i>Lešenářské kozy a klikové kozy</i>	<i>Strana</i>	13 – 16
--	---------------	----------------

Stropní opěry a jiné vzpěry

<i>Kanálové vzpěry – vzpěry</i>	<i>Strana</i>	17 – 18
<i>Stropní opěry – šikmé opěry</i>	<i>Strana</i>	19 – 20

Uzavření a zabezpečení stavěniště

<i>Ploty, ohrady a příslušenství</i>	<i>Strana</i>	21 – 23
---	---------------	----------------

Pořádek na stavěništi

<i>Shozy na stavební suť – příslušenství</i>	<i>Strana</i>	24 – 25
---	---------------	----------------


Transport a skladování

<i>Podstavce, boxy, bedny ...</i>	<i>Strana</i>	26 – 27
--	---------------	----------------

Rámové lešení s podlážkami



- nejrychlejší systém pro velké plochy vzhledem k několika málo součástkám
- pružné přizpůsobení i složitým fasádám
- snadná manipulace jednoduchým zástrčným systémem
- nejvyšší bezpečnost pomocí stabilních strojně vyrobených stavebních prvků
- maximální stálost hodnoty pomocí profesionálního ponořovacího lakování
- kompetentní konzultace přímo od výrobce

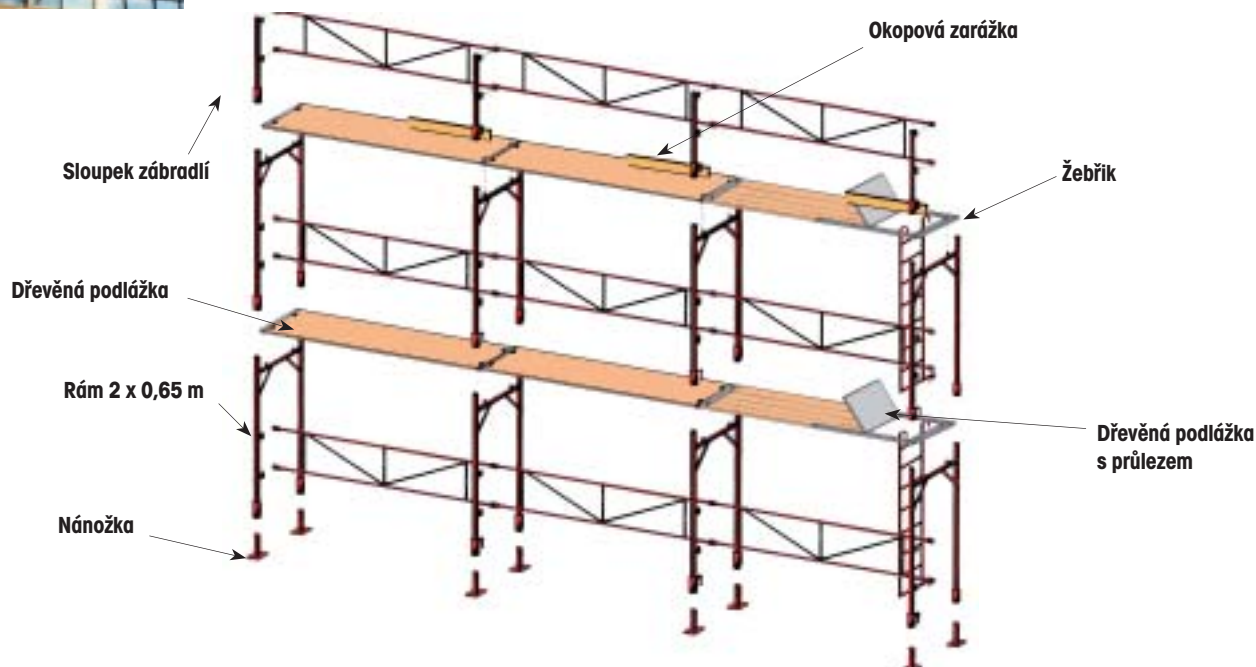


Příklady:	Fasád. Plocha	200 m ²	400 m ²	600 m ²	800 m ²	1000 m ²
	Výška x Délka	(8x25)	(8x50)	(8x75)	(8x100)	(10x100)
Zboží	Obj. č.	Ks	Ks	Ks	Ks	Ks
Rám 2 x 0,65 m	G 0100	33	63	93	123	164
Podlážka 2,5 m	G 0420	27	57	87	117	156
Podlážka s průřezem	G 0500	3	3	3	3	4
Žebřík	G 0470	3	3	3	3	4
Dvojitě zábradlí 2,5 m	G 0320	40	80	120	160	200
Kotevní tyč 0,5 m	G 0750	11	21	31	41	63
Klínová spojka	G 5090	11	21	31	41	63
Čelní zábradlí	G 0650	4	4	4	4	6
Nánožka	G 0250	22	42	62	82	82
Okopová zarážka	G 0550	30	60	90	120	160
Sloupek zábradlí	G 0200	13	23	33	43	43

Rámy a sloupky zábradlí

Zboží	Obj. č.	Váha
Rám 2 m	G 0100	16,0 kg
Polovičný rám 1 m	G 0150	10,5 kg
Přemístitelný rám	G 0103	17,0 kg
Sloupek zábr. 1 m	G0200	4,0 kg
Sloupek zábr. 2 m	G 0220	7,0 kg


- Rámy lešení z trubek 48 x 2,3 mm
- Veškeré součásti lešení lze dodatované nebo v žárovém pozinkování

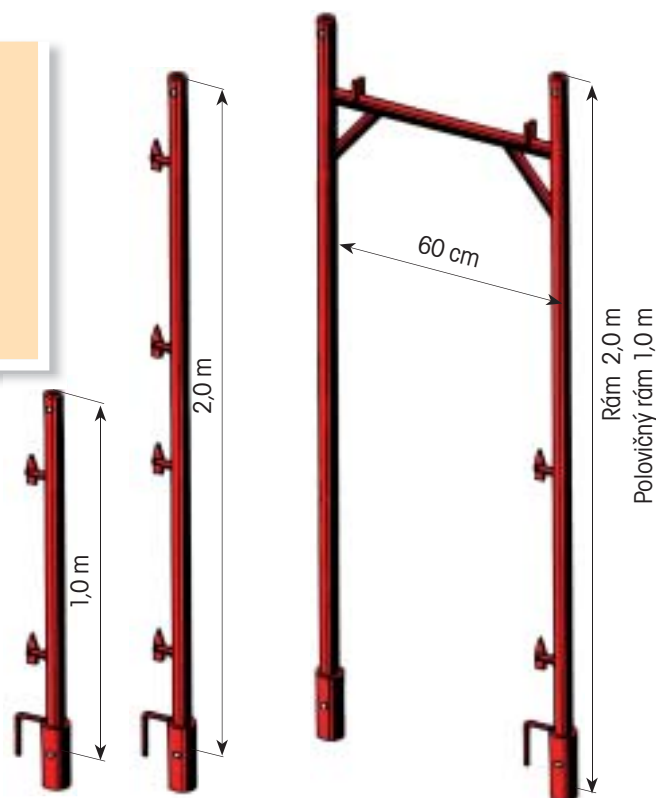

Nánožky, stavitelné patky a přestavovací rámy


Zboží	Obj. č.	Váha
Nánožka	G 0250	1,0 kg
Stavitelná patka	G 0800	5,0 kg
Pať zábradlí	G 1150	5,5 kg
Přestavovací rám	G 0600	23,0 kg

- Pro každé podloží perfektní řešení
- Vhodná rámová patka pro rovné plochy
- Přestavovací vřeteno pro menší nerovnosti
- Pať zábradlí pro větší stupně nebo sklony v terénu
- Přestavovací rám pro extrémně vysoké stupně (např. u schodišť)
- K dostání jsou všechny varianty v lakovaném nebo pozinkovaném provedení!

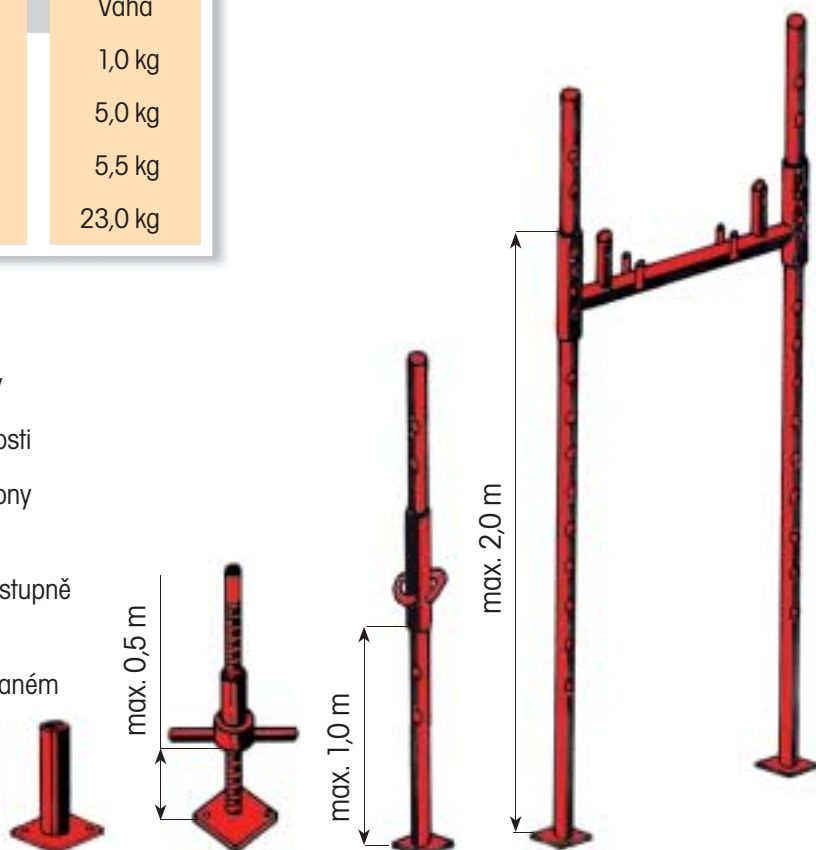

Dvojité zábradlí


Délka	Obj. č.	Váha
1,25 m	G 0300	6,0 kg
2,00 m	G 0315	8,0 kg
2,50 m	G 0320	10,0 kg

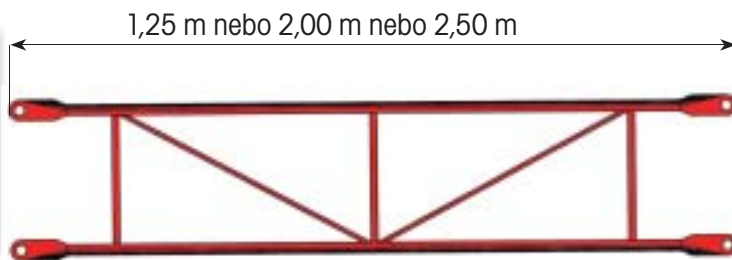

- lze dodat pozinkované nebo lakované
- Jednoduché a bezpečné zavěšení na rámy pro rychlou výstavbu

Dvojité zábradlí – přestavitelné


Délka	Obj. č.	Váha
1,25 - 2,10 m	G 0353	9,0 kg
1,70 - 3,00 m	G 0355	12,5 kg

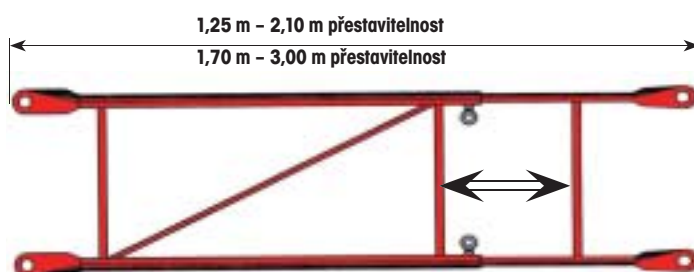

- Bezestupňové délkové přestavění
- Žárové pozinkované provedení
- Ve spojení se svorníkem zábradlí může být toto dvojité zábradlí všude namontováno

Dřevěná podlážka o šířce 60 cm

Délka	Obj. č.	Váha
0,72 m	G 0395	8,0 kg
1,25 m	G 0400	12,0 kg
2,00 m	G 0410	19,0 kg
2,50 m	G 0420	24,0 kg

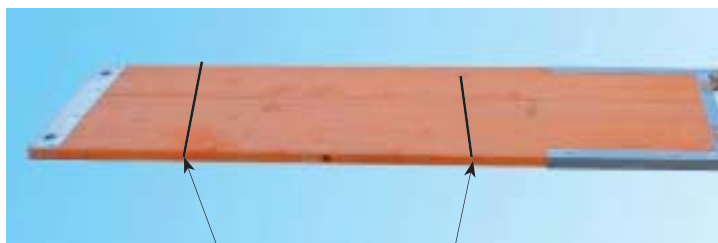


Zesílení železnou tyčí

- Několikrát sklížená dřevěná obkládací deska
- Dvojitá bezpečnost pomocí sklížení a dodatečné železné tyče
- Pozinkovaná ochrana hran na obou stranách pro dlouhou životnost v náročném použití



Ocelová podlážka š. 30 cm

Délka	Obj. č.	Váha
2,50 m	G 0425	16,0 kg

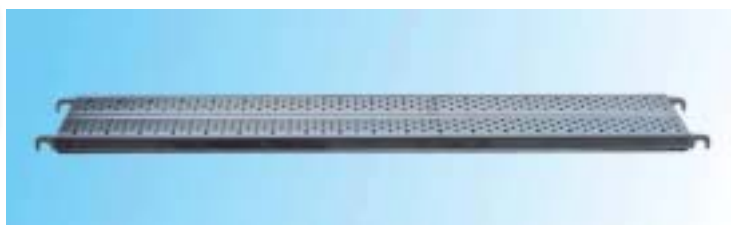

- Lehší a stabilnější jako z dřeva
- Ideální rovněž pro konzoly 30 cm

Dřev. podlážka s průlezem

Hliníkový kryt průchodu

Délka	Obj. č.	Váha
2,50 m	G 0500	30,0 kg

- Stabilní a trvanlivý průchod se svařovaným hliníkovým krytem

Š. 60 cm



Hliníková podlážka s dveřmi

Délka	Obj. č.	Váha
2,50 m	G 0510	17,0 kg

- Lehká alternativa dřevěné desky
- Může být použita rovněž ve spojení s žebříkem


Š. 60 cm



Žebřík

Obj. č.	Váha
G 0470	8,8 kg


- Je používán ve spojení s dřevěným obložením s dveřmi nebo s hliníkovým obložením
- Rampou nacházející se uvnitř je možné bezpečné a pohodlné stoupání v lešení.
- Lze obdržet lakované nebo v žárovém pozinkování
- Dodává se bez dřevěné podlážky s dveřmi

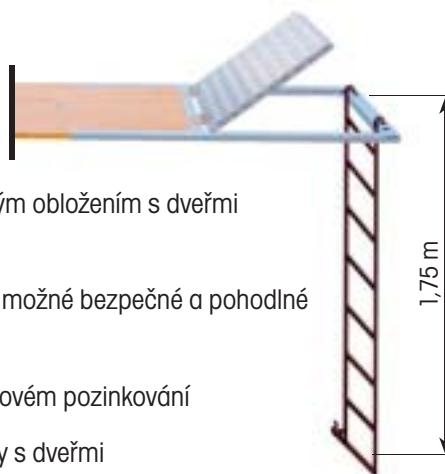

Hliníková podlážka s dveřmi a žebříkem

Délka	Obj. č.	Váha
2,50 m	G 0520	21,0 kg

- Pohodlné stoupání pomocí šikmého žebříku
- Žebřík může být zaklapnut vzhůru a zajištěn, a tak při práci nepřekáží
- Úspora místa při skladování a přepravě

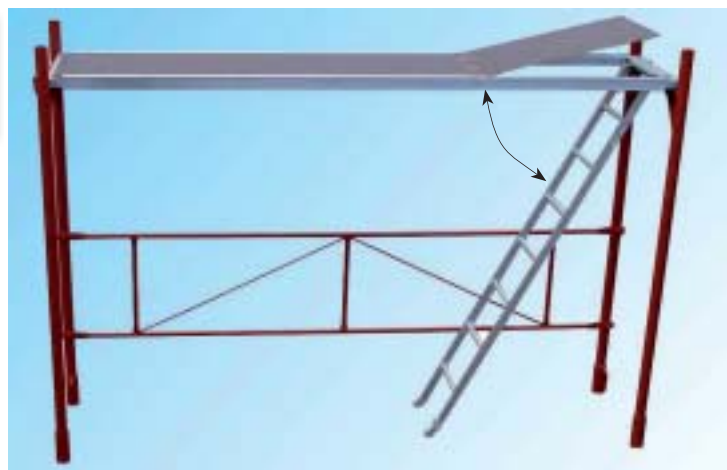

Díly příslušenství k lešení typu "GRAF":

Kotvicí tyč

Obj. č.	Délka	Váha
G 0750	50 cm	2,1 kg
G 0760	100 cm	3,9 kg



- K bezpečnému ukotvení Vašeho lešení k fasádě.
- Jako příslušenství je doporučována klínová nebošroubová normální spojka a kotvicí šroub s hmoždinkou.

Spojka patky

pro šířku rámu 65 cm

Obj. č.	Váha
G 0700	4,3 kg



- K vložení mezipater
- Doporučuje se i při použití terenních patek
- Jednoduchá a stabilní konstrukce

Čelní zábradlí

Obj. č.	Váha
G 0650	4,2 kg




- Jednoduchá a stabilní montáž pomocí přivařené klínové spojky
- K zajištění čelní strany Vašeho lešení
- Lze dodat lakované nebo v žárovém pozinkování

Opěrná trubka

Obj. č.	Váha
G 1100	17,3 kg


- Bezestupňově přestavitelné a aretovatelné od 3,10 - 5,80 m délky.
- Všude, kde není možné ukotvení ve fasádě.
- Lze dodat lakované nebo v žárovém pozinkování
- Pomocí klínové spojky na konci lešení a stabilní základové desky na druhém konci lze ihned používat bez dalšího příslušenství

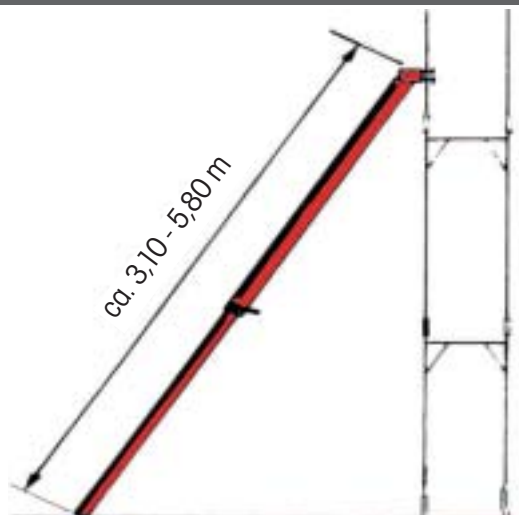

Konzola 65 cm

Obj. č.	Váha
G 0900	9,0 kg



- K přizpůsobení lešení jakékoli formě fasády
- K rozšíření pracovní plochy

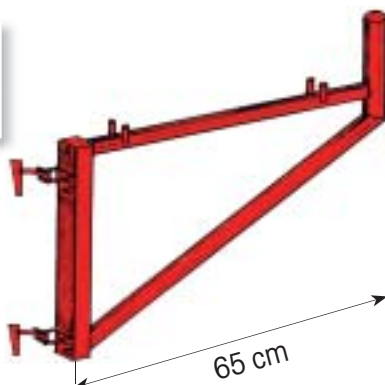

Konzola vnitřní 30 cm

Obj. č.	Váha
B 1040	2,1 kg



- K osazení lešení ve směru fasády
- Univerzálně použitelné s povlakem pro 30 cm široké vzpěry nebo ocelovým povlakem

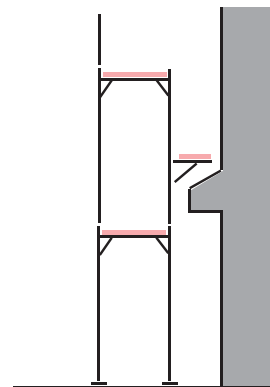

Ochranná střešní konzola pro chodce – přestavitelnost úhlů

Obj. č.	Váha
G 0906	15,0 kg

- Zavěšení shora, proto není narušován provoz
- K ochraně chodců před padajícími díly
- Lze snadno montovat pomocí pohyblivých spojek

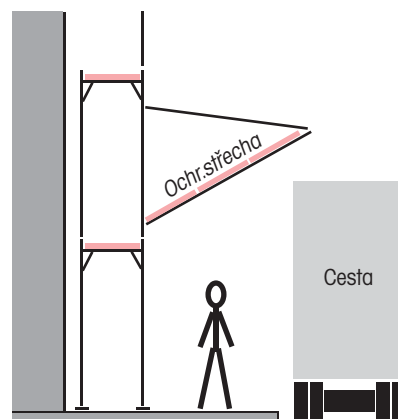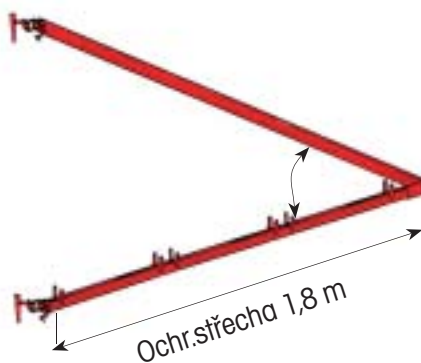

Konzola kladky

Otočná

Obj. č.	Váha
G 1050	9,3 kg



- Osazení 65 cm
- K zavěšení různých výtahů k usnadnění stavby lešení
- Provedení v žárovém pozinkování
- Otočné s aretovatelnou střední polohou
- Dodává se bez role lana

Okopová zarážka

hoblovaná a lakovaná

Obj. č.

G 0550



Pojistka rámu

G 0120



Pojistka podlažky

G 0380



pro nejvyšší poschodí

Ochranná síť

Obj. č.


G 1500

Váha

20,0 kg

Délka 100 m

Šířka 3,6 m



Stohovací stojan pro rámy, podlažky nebo dvojité zábradlí

- Jeden stojan pro všechny díly fasádového lešení
- Díly jsou bezpečně drženy bez sklouznutí
- Stohovací a lze osadit stohem

Obj. č.

G 1000

Váha

44,0 kg

20 rámu



50 zábradlí



25 podlažek



Rámová paleta pro 40 rámu

- Pohodlná a bezpečná doprava rámu lešení
- Snadno osaditelná stohovačem nebo jeřábem
- Rámy jsou skladovány vestoje

Obj. č.

G 1010

Váha

43,0 kg



Zastřešení chodníku – lešení průchodů

Zboží	Váha	Obj. č.
Vyrovňovací stojka	18 kg	G 1400
Nosník 1,2 m	16 kg	G 1410
Nosník 1,8 m	22 kg	G 1420
Nosník 2,4 m	28 kg	G 1440



- Zastřešení chodníku je ve výšce bezestupňově přestavitelné z 2,1 - 3,6 m
- Ideální při stoupavém nebo šikmém terénu
- Vhodné pro každé lešení s libovolnou vzdáleností
- Šířka 1,2 m nebo 1,8 m nebo 2,4 m

Schodiště lešení

Zboží	Obj. č.	Váha
Zábradlí schodiště	G 1300	15 kg
Schodiště lešení	G 1350	30 kg

Vhodné pro každé lešení s rámovou vzdáleností 2,5 m a výškou poschodí 2 m

- Šířka schodiště 60 cm
- Bezpečný a pohodlný výstup pro fasádová lešení
- Velmi vhodné jako výstup z nouze pro rekonstrukční práce atd.



Pevná spojka klínová

Obj. č. G 5090 V

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Pevná spojka šroubová

Obj. č. G 5094 V

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Otočná spojka klínová

Obj. č. G 5091 V

pro trubky 1 1/2 "(48 mm)



Otočná spojka šroubová

Obj. č. G 5095 V

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Nastavovací spojka klínová

Obj. č. G 5092 V

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Nastavovací spojka šroubová

Obj. č. G 5096 V

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Klínová polospojka

Obj. č. G 5093

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Šroubová polospojka

Obj. č. G 5097

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Kotvicí šroub s okem

Obj. č. Délka

G 0720 230 mm

G 0725 350 mm



Spojovací trn

Obj. č. G 5099 V

pro trubky 1 1/2 " (48 mm)



Hmoždinka Ø 16 mm

Obj. č. G 0730

pro kotvicí šroub 12 mm



Kladivový šroub

Obj. č. G 5098 V

(Používá se u spojek)



Svorník zábradlí

Obj. č. Váha


G 0850 1,0 kg



- tímto svorníkem zábradlí lze k trubce lešení všude připevnit dvojité zábradlí
- Vysoce hodnotné provedení žárem pozinkované



Přemostňovací nosník

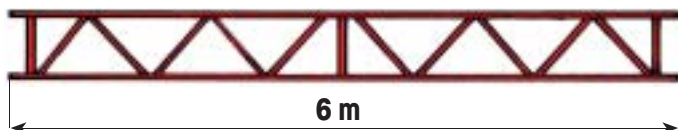

Délka	Materiál	Ocel	Hliník
6 m	Ocel	60,0 kg	G 1660
6 m	Hliník	27,0 kg	G 1665A


- Celková výška 450 mm
- Horní a dolní pás z trubky 48 mm-
- **Ideální prvek pro přemostění a zvláštní konstrukce**



Klempířská mřížka

Délka	Obj. č.	Váha
2,5 m	G 0360	21,0 kg

- Výška 1 m
- Vysoce hodnotné provedení v žárovém pozinkování

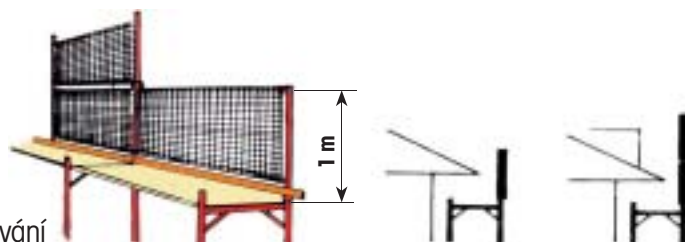


Lešenářská koza

Obj. č.	Váha
12.1410	7 kg

- Lze složit
- Ložná šířka 100 cm
- Přestavitelné po výšce od 60 - 90 cm
- Přestavitelných každých 5 cm

LEHKÁ + PRAKTICKÁ

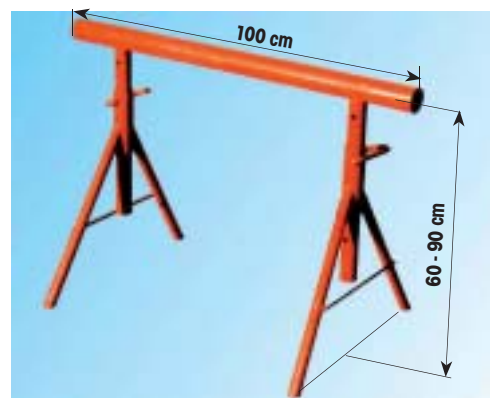

Lešenářská koza po straně roztažitelná

Obj. č.	Váha
12.1440	25 kg

- Lze složit
- Přestavitelná ložná šířka 150 - 400 cm
- Přestavitelných každých 5 cm od 60 - 90 cm
- Stabilní trubková konstrukce



Lešenářská koza GRAF nejkupovanější




Postranní styčnice na dosedací trubce brání sklouznutí a bložení.

Závlačka v šikmé drážce zaručuje při zatížení nejlepší stabilitu.



Šikmá noha rámu s platní zajišťuje pevné stání rovněž na měkkém podloží.

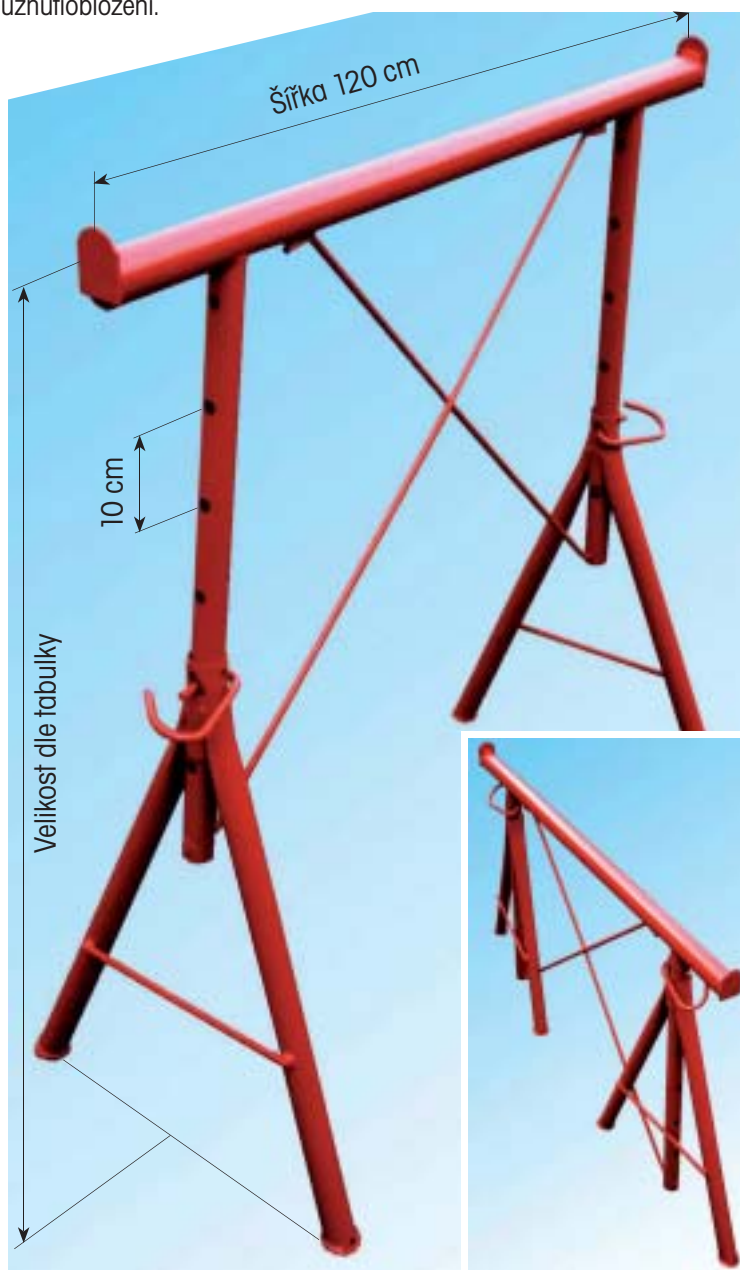

Velikost	Obj. č.	Váha
0,70 – 1,20 m	12.1250	12 kg
0,90 – 1,60 m	12.1255	14 kg
1,05 – 1,90 m	12.1260	16 kg
1,25 – 2,30 m	12.1265	18 kg
1,55 – 2,80 m	12.1270	24 kg
Geländerholm	12.1380	4 kg

Lze složit, šetří místo při dopravě a skladování.

Ložná šířka 120 cm

Po výšce přestavitelné každých 10 cm

pustné zatížení 6 KN
při stejném zatížení po celé šířce.

Leš. koza – Profi



Výška	Obj. č.	Váha
1,15-1,95 m	12.1322	22 kg
1,30-2,40 m	12.1332	26 kg

- Ložná šířka 120 cm
- Přestavitelné po výšce každých 10 cm
- Stabilní trubková konstrukce
- Dodatečný závěsný šroub pro sevření
- Diagonální a horizontální výztuha
- Desky na konci patek jakož i po straně nadosedací trubce
- Sklapovací, šetří místo při dopravě a skladování

Lešenářská koza kliková

Velikost	Šířka	Váha	Obj. č.
120 – 195 cm	120 cm	30 kg	13.1350
170 – 300 cm	150 cm	54 kg	13.1352
210 – 360 cm	150 cm	60 kg	13.1354
Sloupek zábr.	H = 1 m	4 kg	13.1865
Klika		1 kg	13.1355

Sloupek zábradlí



Pohon ozub.kola



- Jednoduché a rychlé výškové přestavení pomocí ruční kliky
- Nenastává zkřížení čtyřhranné trubky oboustranným pohonem.
- Při výšce od 2 m je žádoucí postranní ochrana a ta je automaticky dodávána.

K výškovému přestavení stojanů dochází pomocí kliky. Hvězdicové kolo spojené s klikovou tyčí zabírá do děrované tyči a pohybuje dílem vytahujícím stojan (horní díl) buď nahoru, nebo dolů. Při použití kliky musí být klopný příčník, který je zajištěn proti vytažení třmenem, zvednut. Klopný příčník zapadá při použití vždy do blokovací polohy.

Pozor:

Je třeba dbát na to, aby stojany byly řádně ztuženy podle předpisu.

Koza na vázání koše

Zboží	Obj. č.	Váha
Koza na vázání	12.1500 V	12 kg
Klika	13.1355 V	1 kg

- Žárem pozinkované, stabilní provedení



- Rychlé a pohodlné vázání klecí nebo jiného vyztužení
- Výškově přestavitelné pomocí kliky (klika je odnímatelná)
- Výškové přestavení je možné rovněž pod zatížením (max. 100 kg)
- Stabilní a bezpečná konstrukce
- Nedochází ke sklouznutí koše svěrným mechanismem

Omítkářské schody

- Ideální pro sádrovací a omítkářské práce v místnostech
- Bezpečná práce vzhledem k široké plošné výměře stání
- Pevná stabilita vzhledem k plastickým čepičkám na patkách
- Extrémně stabilní a bezpečné provedení pro profesionály
- Žárem pozinkováno pro dlouhou trvanlivost

Výška	Obj. č.	Váha
60 cm - 3 stupně	12.2121	11,0 kg



Sklopné a lehké, proto umožňuje rychlou dopravu jednoduché skladování.



Kanálová vzpěra

jednovřetenová

- Desky hlavy a základové desky na koncích ohnuté a opatřené otvory pro hřebíky
- Venkovní trubka 48 x 3,2 mm
- Vřeteno 38 x 5 mm
- Závítové vřeteno volně ve venkovní trubce

Robustní, rozmanité provedení



Přestavitelnost	Váha	Obj. č.
40 - 60 cm	4,2 kg	11.7090
55 - 85 cm	5,9 kg	11.7100
80 - 130 cm	6,8 kg	11.7110
105 - 155 cm	7,8 kg	11.7120
125 - 175 cm	8,5 kg	11.7130
155 - 205 cm	9,8 kg	11.7140

Vzpěra

special

- Venkovní trubka 57 x 2,3 mm
- Vnitřní trubka 48 x 3,2 mm
- Desky hlavy a základové desky 100 x 100 x 5 mm s otvory pro hřebíky

jako kanálová vzpěra



jako okenní vzpěra



Přestavitelnost	Váha	Obj. č.
60 - 100 cm	6,3 kg	10.7510
0 - 150 cm	8,2 kg	10.7520
20 - 180 cm	9,8 kg	10.7525

Čistič obuvi

Zboží	Obj. č.	Váha
Čistič obuvi	14.3500 V	7,0 kg
Náhradní kartáč	14.3501	1,0 kg



Nářadí pro každou velkou špínu jako zemina, sníh, mrva, písek atd.

Ideální pro: *staveniště*
kancelářské kontejnery
stáje, chlévy
zemědělské podniky
záhradnictví

Velikost: rošt 50 x 40 cm

- vyměnitelné kartáče
- stojany kompletně v žárovém pozinkování

Držák opěry

Obj. č.	Váha
10.1150	11 kg



Nejllepší svírací účinek pomocí jednoduchého svěracího mechanismu

- vhodné pro každé stropní opěry
- jednoduše – bezpečně – rychle
- Žádné volné díry

blízko ke stěně ...




nebo přímo do rohu.

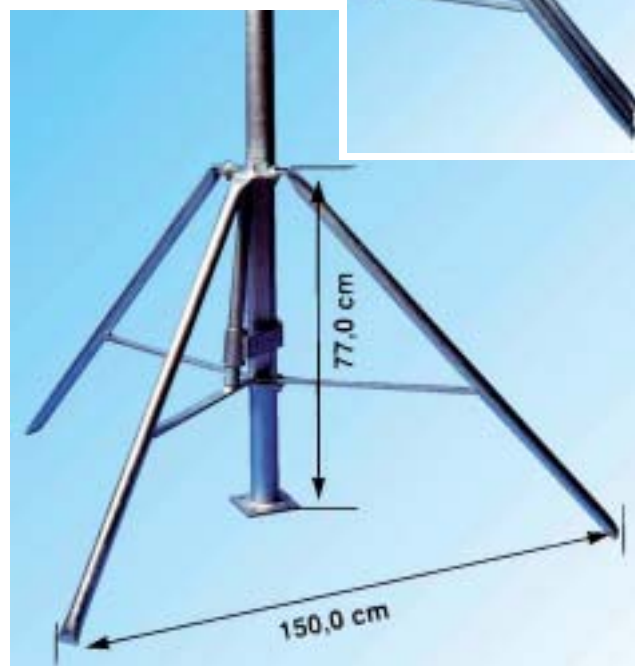

Opěrná hlavice H 20

Obj. č.	Váha
10.1122	3 kg

- Vhodné pro všechny stropní opěry
- Podélná díra k zastrčení

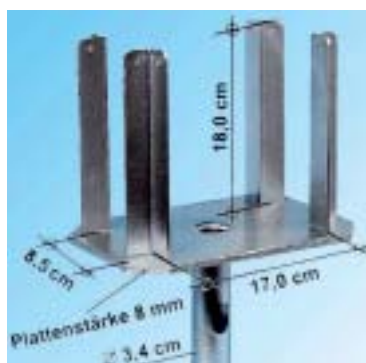

Přidržovací hlavice

Obj. č.	Váha
10.1128	1 kg

- Přidržovací hlavice je zastrčena do opěry a sevřena otáčením



Svorník

Obj. č.	Váha
10.1135	0,3 kg


- délka 140 mm
- tloušťka 15 mm

Nejllepší svírací účinky pomocí jednoduchého svěracího mechanismu



Stropní podpěra " A "

Přestavitelnost	Váha	Třída	Obj. č.	Certifikát
150 – 250 cm	11,6 kg	A 25	10.1009	ANO
180 – 300 cm	13,5 kg	A 30	10.1012	ANO
210 – 350 cm	15,2 kg	A 35	10.1022	ANO
240 – 400 cm	17,0 kg	A 40	10.1032	ANO

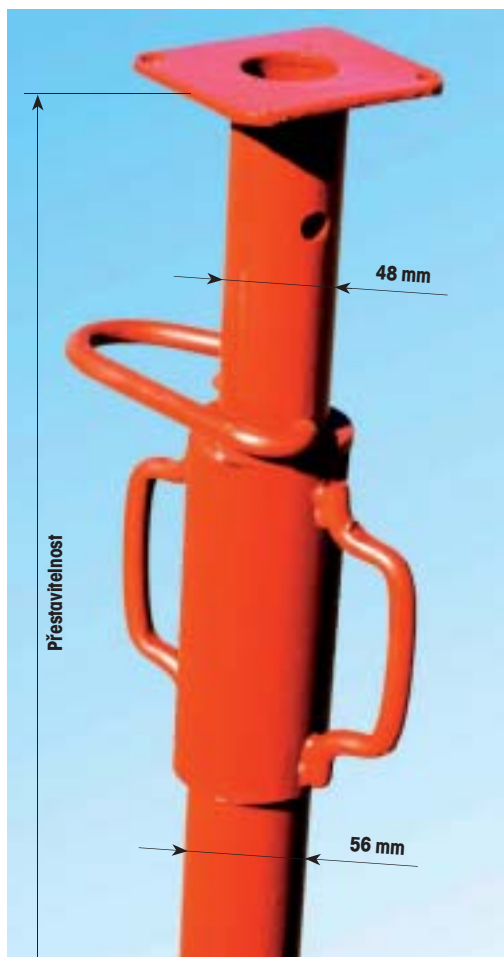

- Vnitřní trubka 48 mm
- Venkovní trubka 57 mm
- Závlačka 15 mm
- Desky hlavy a základové desky 110 x 110 x 6 mm
- Zajištění proti rozdrčení ruky
- Zajištění proti vypadnutí vnitřní trubky
- **těžké provedení pro náročné použití na staveništích**
- **Speciální, lehce jdoucí a samočisticí závit**




- Přípustná zatížení různých stropních opěr podle zvláštní tabulky
- Statický výpočet důkazu shody s normou ÖNORM EN 1065.

Šikmá opěra

Přestavitelnost	Obj. č.	Váha
210 – 360 cm	10.1060	16 kg
240 – 420 cm	10.1065	19 kg
320 – 560 cm	10.1070	23 kg



- Vnitřní trubka (vytahovací trubka) 48 mm
- Venkovní trubka 57 mm
- Na obou koncích pohyblivé desky s otvory k upevnění
- Velké koncové desky 150 x 100 mm s otvory pro upevnění na stěně
- Vhodné pro namáhání v tahu a tlaku

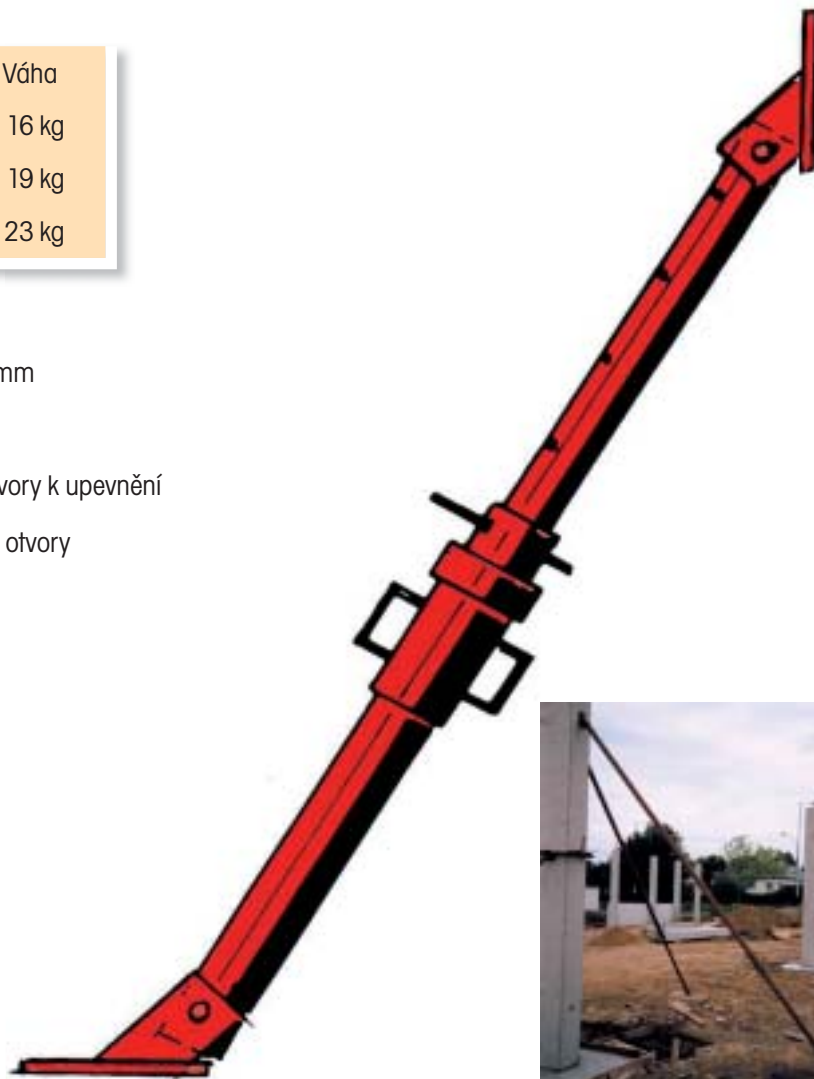

Hřebík pro opěry bednění

Obj. č.	Váha
10.1080	4,4 kg

- několikrát použitelné, stabilní provedení
- jednoduché, rychlé použití
- pomocí přihroceného betonového železa možné snadné ruční zatlačení do zemin
- překroucení nebo sklouznutí není možné vzhledem k velkým "křídly" na třech stranách

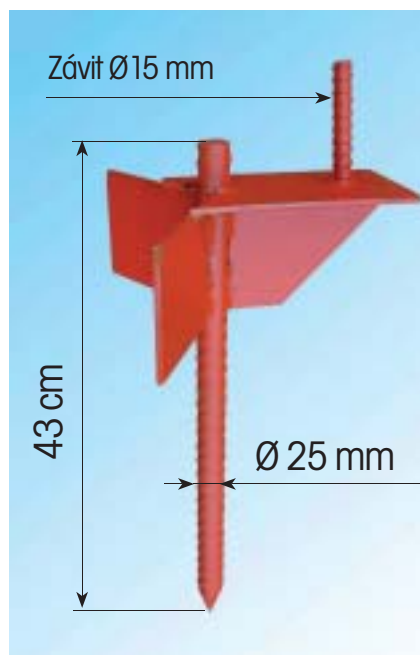


Uzavírací plot pozinkovaný

Obj. č.	Váha
20.2640	20 kg

**Může být
bezestupňově tvořen
každý úhel**



- Každý uzavírací plot je použitelný jak jednotlivě, tak též ve spojení bez dodatečných dílů
- Vzhledem k speciálnímu hákovitému tvaru je neúmyslné vysazení kolemjdoucími vyloučeno
- Ideální řešení pro cyklistické závody, koncerty atd.
- Dlouho trvanlivé ohněm pozinkované provedení, které Vaši firmu ještě opticky bezvadně reprezentuje i po mnoha použití
- Stabilní trubková konstrukce, která vyhovuje i většímu množství lidí při různých akcích

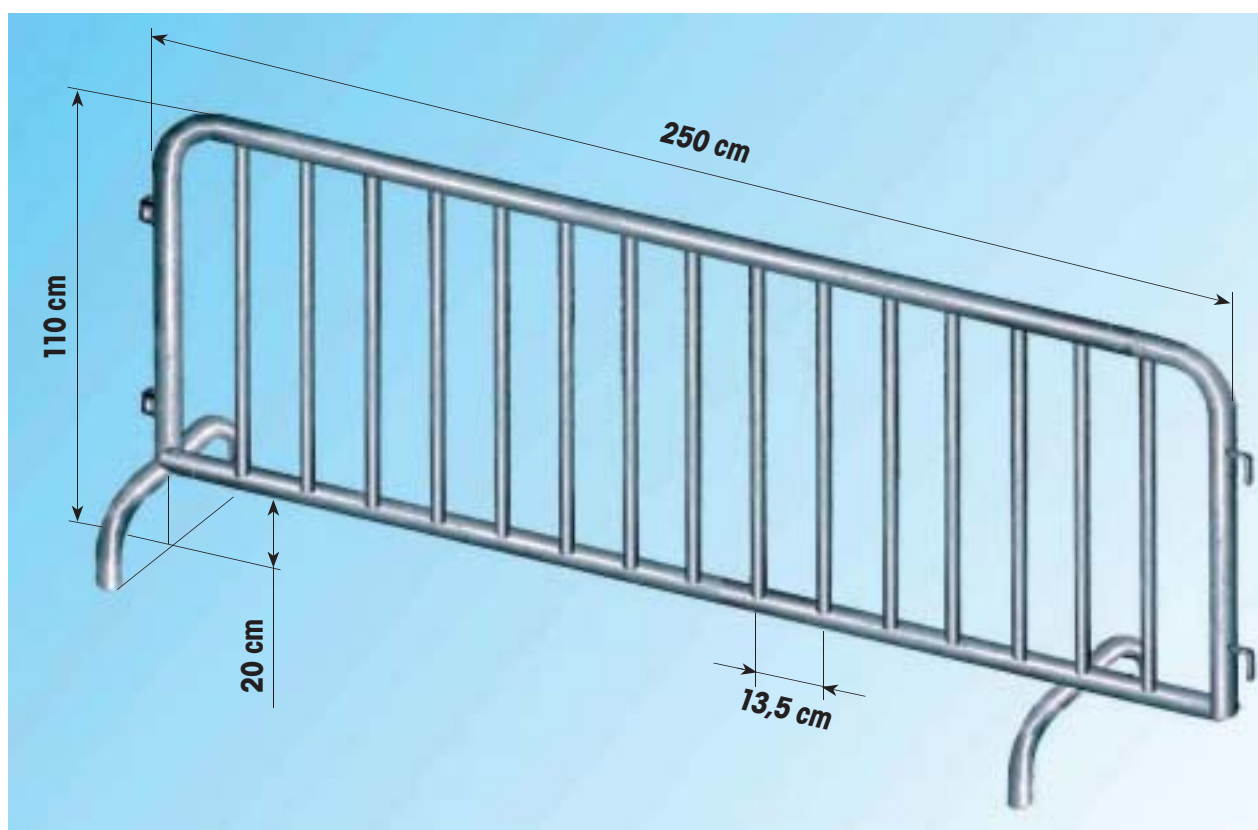

Stavební ohrada pozinkovaná


- Pro veškeré časově omezené uzavírky – pružné, rychlé a snadné
- Rychlá a hospodárná instalace a odstraňování prvků
- Individuální použití je zaručeno vzhledem k celé řadě příslušenství, jako např. vratové prvky
- Stavební plot a betonová patka může být namontována jedinou osobou

Vzhledem k závěsům na horní hraně je ihned vytvořeno s instalací stabilní spojení

Mříž je smysluplná kombinace malé hmotnosti a maximální stability

Svařovaná trubka na horní a dolní straně plotového prvku vytváří stabilní rámec odolnostivý vůči vysokým zatížením

Stohovatelná betonová patka s pohodlnými místy pro držení je vzhledem k několika stavěcím otvorům kdykoli a kdekoli bezpečně použitelná

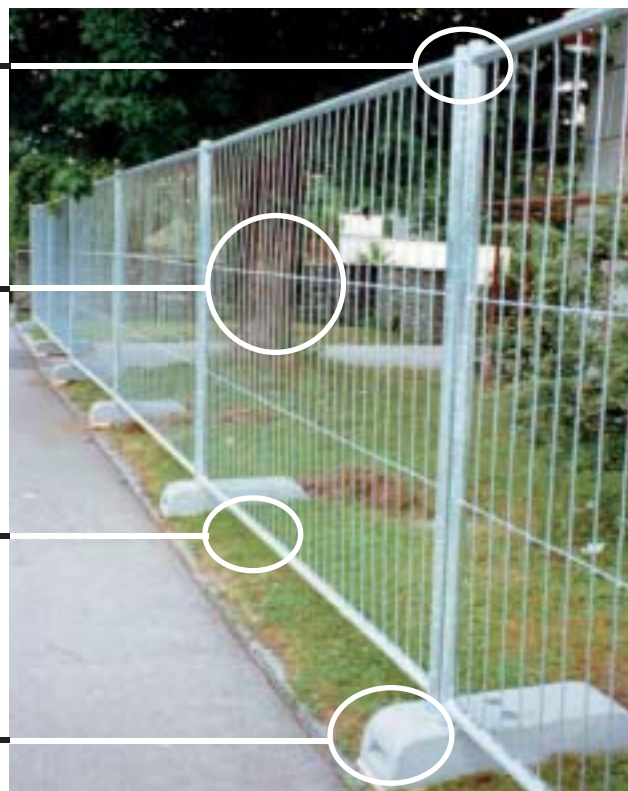

Vratový prvek v použití



Zboží	D x V	Váha	Obj. č.
Ohrada	3,5 x 2,0 m	25 kg	20.2600
Vrata	1,2 x 2,0 m	12 kg	20.2610

Paleta stavebních plotů

Obj.č.	20.2627	Šířka	120 cm
Délka	350 cm	Váha	122 kg

- Snadná doprava libovolného množství stavebních plotů bez obtížného svazování balíků
- Není možné překlopení prvků stavebního plotu!
- Pro 30 prvků plotu o délce 3,5 m



Stavební ohrada - prvek ochrany viditelnosti

- Ochrana viditelnosti a bezpečnost pro vaše staveniště nebo pozemek
- Přejezdy se obtížněji než obyčejný stavební plot
- Ochrana kolemjdoucích před prachem a poletujícími díly
- Volitelně mohou být použity opěrné vzpěry k dodatečné bezpečnosti



Stabilní pozinkovaný rám a lichoběžníkovýplech pro tu nejdelší životnost



Integrované závěsné háky pro stabilní instalaci prvků

Zboží	D x V	Váha	Obj. č.
Ohrada	2,1 x 2,0 m	39 kg	20.26...
Opěrná vzpěra		xx kg	20.26...

Betonová patka

- stohovatelné na paletu
- se 4 otvory pro rozmanité možnosti použití
- těžké provedení pro extra stabilní stav

Obj. č.	20.2620
Velikost	70 x 20 cm
Váha	43 kg



Zemní kotva

- Zemní kotvu zatlučte jednoduše do země a vstrčte plot
- Čisté a bezpečné řešení jestliže není místo pro betonové patky atd.



Obj. č.	20.2645
Velikost	50 cm
Váha	3 kg

Kloub na otáčení vrat

Obj. č.	20.2658
Váha	1,3 kg



- výhodný při použití vratového prvku při vjíždění atd.

Spojovací styčnice

Obj. č.	20.2655
Váha	0,5 kg



- K dodatečnému ztužení a zajištění proti vzájemnému vyjmutí prvků

Shozy na stavební suť

- Lze použít na každém staveništi, kde se vyskytuje stavební rum, odpad cihel, šindely atd
- Plastový materiál s rázovou houževnatostí, který zadrží i velké a ostré kameny
- Nedochozí k obtěžování sousedů vířivým prachem
- Efektivní práce vzhledem k tomu, že se stavební rum dostává přímo do kontejneru, který je k tomu určen

Shozový díl

Délka	Průměr	Váha	Obj. č.
110 cm	50/40 cm	11 kg	14.6300



- Trubky lze kuželově zastrčit, a proto šetří místo při dopravě a skladování
- Extra silné řetězy s karabinami spojují navzájem jednotlivé prvky



Plnicí trychtýř

- Plnicí trychtýř se pokládá na rám parapetu
- Vzhledem k širokému otvoru je možné jednoduché plnění pomocí posuvné truhlice

Obj. č.	Váha
14.6310	7 kg



Skluzná odbočka

- pro postranní plnění do mezipater

Obj. č.	Váha
14.6305	16 kg



Rám k upevnění

- Rám je určen k upevnění na lešení nebo k zavěšení na okenní parapety atd.

Obj. č.	Váha
14.6350	17 kg



Ruční naviják včetně nástavce navijáku

Obj. č.	Váha
14.6320	12 kg

- Trubky mohou být na zemi jednotlivě pověšeny k sobě a vytáženy vzhůru navijákem
- Ruční naviják je jednoduše pomocí nástavce navijáku připraven na rám parapetu
- Délka lana **30 m**



Ochrana proti opotřebení

Obj. č.	14.6335
---------	---------

- Ideální u těžkého stavebního rumu a rumu s hranami.
- Výrazně prodlužuje životnost trubek v oblasti oblouků
- Pozinkovaný ocelový plech



Vodicí kroužek

Obj. č.	14.6330
---------	---------


- K vedení skluzného žlabu stavebního rumu
- Se 2 lany po 5 m délky



Ukládací podstavec

- Ukládací podstavec z ocelové trubky 48 mm
- Čtyři jeřábové háky pro provoz jeřábu
- Výška podložení základu 12 cm
- Lze obdržet lakované nebo pozinkované

Obj. č.	Váha
17.1710	24 kg

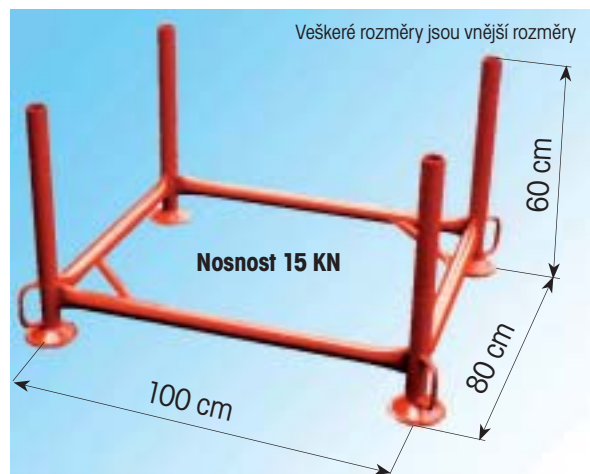


Vyrábíme každý rozměr

Ukládací podstavec Euro

- Dodatečná střední vzpěra pečuje o maximální stabilitu a trvanlivost
- Čtyři silná jeřábová oka, která jsou dost velká na to, aby zdvihla i Váš jeřábový hák
- Velké kotouče na patkách k bezpečnému a rychlému stohování
- Kompletně z ocelové trubky 48 mm
- Lze obdržet lakované nebo v žárovém pozinkování

Obj. č.	Váha
17.1720	28 kg

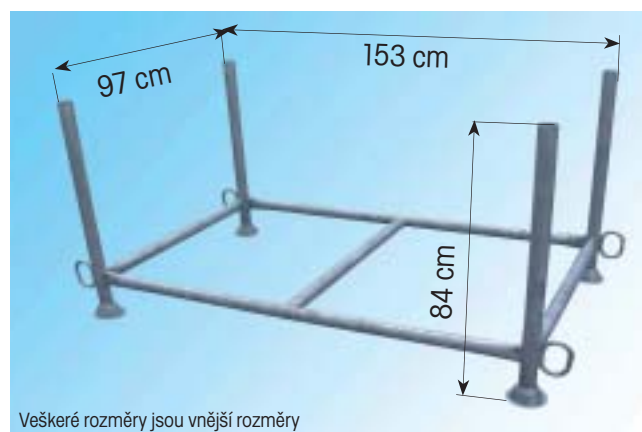

Ukládací box Euro

- Mřížka se vzdáleností oček 50 x 50 x 4 mm základní regál z ocelových trubek 48 mm
- Stabilní dno ze dřeva, které může být vyměněno v případě poškození
- Horní okraj je zesílen úhlovým profilem
- Čtyři silná jeřábová oka, která jsou dost velká na to, aby zdvihla i Váš jeřábový hák
- Lze obdržet lakované nebo v žárovém pozinkování

Obj. č.	Váha
17.1722	58 kg



Ukládací bedna

Obj. č.	Váha
17.1712	63 kg

- Podstavec z trubek 48 mm
- Dno a postranní stěny ze dřeva
- Postranní stěny lze jednotlivě odstranit
- Lze obdržet lakované nebo v žárovém pozinkování



Mřížkový box

Obj. č.	Váha
17.1716	54 kg

- Podstavec z trubek 48 mm
- Vzdálenost oček mřížky max. 50 mm
- Dno ze dřeva
- Lze obdržet lakované nebo v žárovém pozinkování




Mřížkový box s klapkou

- Podstavec z trubek 48 mm
- Vzdálenost oček mřížky max. 50 mm
- Dno ze dřeva
- Sklopná stěna na jedné straně, čímž lze snadno vyprázdnit

Obj. č.	Váha
17.1718	68 kg

otevřená klapka

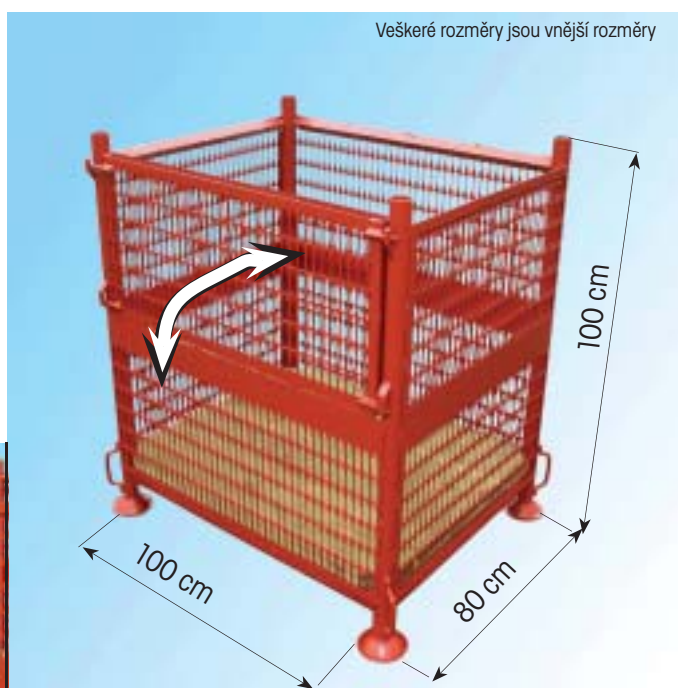



EKO BAU

EKO-BAU, s. r. o.

SK-925 42 Trstice 1169

Kancelária: Kostolná ul. 317

Mobil: +421 905 251 450

Tel./fax: 031 7782 965

<http://www.ekobau.sk>, e-mail: office@ekobau.sk

