

TECHNICKÉ PARAMETRY:

U rám = 2,0W/m²K
U sklo = 1,8W/m²K

MATERIÁL:

DŘEVO: HRANOLKY Z VÝBĚROVÉHO ŘEZIVA (SM),

BARVA: LAZURY, NEBO KRYCÍ BARVY DULUX,

KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ SIEGENIA

ZPŮSOB OSAZENÍ:

KONSTRUKCE NEVYŽADUJE OSAZENÍ DO LOMENÉHO OSTĚNÍ, ALE PRO ZLEPŠENÍ TEPELNĚTECHNICKÝCH PARAMETRŮ OKNA SE TO VELMI DOPORUČUJE.

ROZMĚRY ZALOMENÍ:


SVISLE : 50mm
NADPRAŽÍ: 50mm
PARAPET: BEZ ZALOMENÍ

POZNÁMKA:

KONSTRUKCE EURO 54 JE EKONOMICKOU VARIANTOU TZV. "EUROOKNA". LZE JÍ POUŽÍT VŠUDE TAM, KDE VZHLEDEM K OSTATNÍM KONSTRUKCÍM, NEJSOU TEPELNĚTECHNICKÉ VLASTNOSTI OKNA PRVOŘADOU PRIORITY. SUBTILNÍ PROFILY KONSTRUKCE VÝHODNĚ ZVYŠUJÍ PODÍL ZASKLENÍ NA CELKOVÉ PLOŠE OKNA. EURO 54 JE VHODNÉ ZEJMÉNA PRO REKREAČNÍ OBJEKTY, CHATY, CHALUPY ATD.

ORIENTAČNÍ CENY STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

	ROZMĚRY ŠÍŘKA x VÝŠKA	CENY BEZ DPH
JEDNOKŘÍDLOVÉ	700/1 500	4 725,-
DVOUKŘÍDLOVÉ	1 200/1 500	8 100,-
TŘÍKŘÍDLOVÉ	1 800/1 500	9 450,-
B. DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ	900/2 100	6 615,-
B. DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ	1 600/2 100	11 760,-

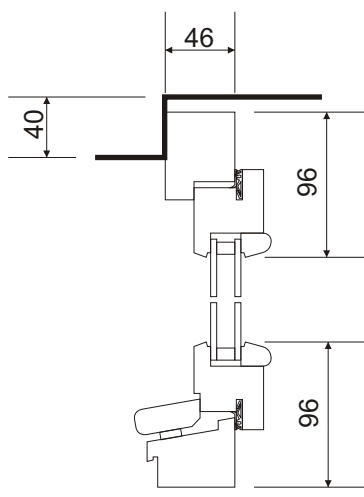

TECHNICKÉ PARAMETRY:

U rám = 2,2W/m²K
U sklo = 1,8W/m²K

MATERIÁL:

DŘEVO: LEPENÉ HRANOLKY (SM),

BARVA: LAZURY, NEBO KRYCÍ BARVY DULUX,

KOVÁNÍ: KLASICKÉ ROZVORY A JAZÝČKOVÉ UZÁVĚRY

ZPŮSOB OSAZENÍ:

KONSTRUKCE NEVYŽADUJE OSAZENÍ DO LOMENÉHO OSTĚNÍ, ALE PRO ZLEPŠENÍ TEPELNĚTECHNICKÝCH PARAMETRŮ OKNA SE TO VELMI DOPORUČUJE.

ROZMĚRY ZALOMENÍ:

SVISLE : 40mm
NADPRAŽÍ: 40mm
PARAPET: BEZ ZALOMENÍ

POZNÁMKA:

KONSTRUKCE ECO 46 JE VHODNÁ PRO NENÁROČNÁ ŘEŠENÍ ZASKLENÍ VERAND, BALKÓNŮ, ALE I PRO CHATY, HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY ATD.

ORIENTAČNÍ CENY STANDARDNÍHO PROVEDENÍ

	ROZMĚRY ŠÍŘKA x VÝŠKA	CENY BEZ DPH
JEDNOKŘÍDLOVÉ	700/1 500	4 200,-
DVOUKŘÍDLOVÉ	1 200/1 500	7 200,-
TŘÍKŘÍDLOVÉ	1 800/1 500	8 100,-