


# VKZS – Renovit Basic

**Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z s omítkovými vrstvami pro tepelnou izolaci stěn budov.**

Systém z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaný jako ucelený systém v souladu se základními požadavky, jak je uvedeno v ETAG 004.

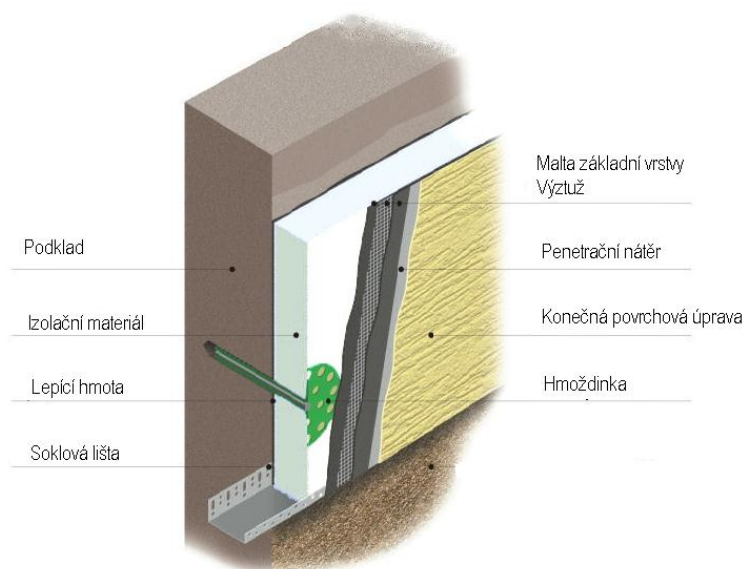

**Rozsah použití :** pro staré stavby a novostavby s rovnými, suchými, nosnými podklady.  
Pro budovy s výškou pod 22 m (hranice výšky domu).

1. Izolační materiál	<i>Desky z pěnového polystyrenu</i> EPS 70F, EPS 100F, tl. 60 - 200 mm
2. Lepicí hmota	<i>Stavební lepidlo</i> OK 500, OK 1000
3. Hmoždinky s plastovým trnem	<i>Ejot</i> – Ejotharm ST U, STR U, NT U, NTK U <i>Hilti</i> – IX-FV, SX-FV 60/8, D-FV, D-FV T <i>Fischer</i> - TERMOZ KS 8, 8U, 8UZ, 8SV, 8N, 8PN, TERMOFIX CF <i>Kelner</i> – KI 8M
4. Malta základní vrstvy	<i>Stavební lepidlo</i> OK 500, OK 1000, OK 2000
5. Výztuž	<i>Skleněná síťovina</i> – Vertex R 131 A101
6. Penetrační nátěr	Omítková penetrace Basic
7. Konečná povrchová úprava	<i>Akrylátové omítky</i> Disperzní omítka Basic K, zrno 1,5; 2 mm Disperzní omítka Basic R, zrno 1,5; 2 mm <i>Silikonové omítky</i> Silikonová omítka Basic K, zrno 1,5; 2 mm Silikonová omítka Basic R, zrno 1,5; 2 mm