


Tex-Color A2

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou pro použití jako vnější izolace stěn budov. ETA-07/0327

Systém z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaný držitelem ETA, jako ucelený systém v souladu se základními požadavky, jak je uvedeno v ETAG 004.

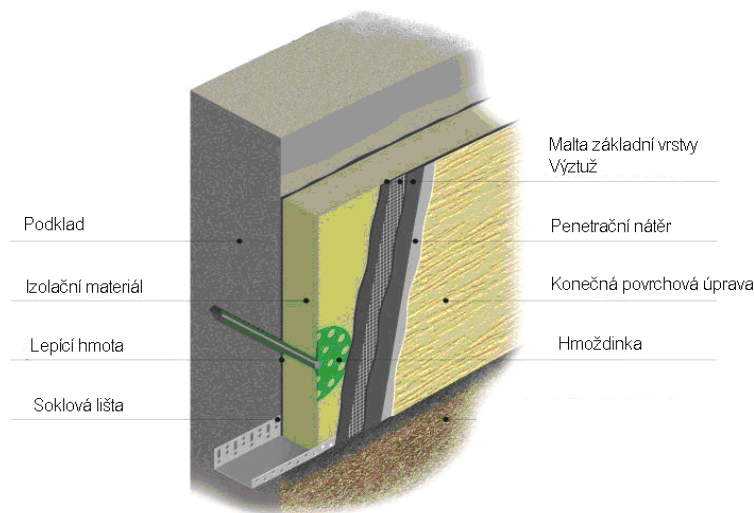

Rozsah použití : pro staré stavby a novostavby s rovnými, suchými, nosnými podklady.
Pro všechny výšky budov.

1. Izolační materiál	<i>Desky z minerální MW tl. 60 – 160 mm</i>
2. Lepicí hmota	<i>Stavební lepidlo OK 1000, OK 500</i>
3. Hmoždinky s kovovým trnem	<i>Ejot – EjotharmNT U, NTK U, STR U Bravoll – PTH-KZ 60/8, PTH-KZL 60/8 PTH 60/8-L, PTH 60/8-L Fischer - TERMOZ KS 8, 8U, 8UZ, 8SV, 8N, 8PN, TERMOFIX CF Kelner – Kl 8M</i>
4. Malta základní vrstvy	<i>Stavební lepidlo OK 1000,</i>
5. Výztuž	<i>Skleněná síťovina – Vertex R 120 A101</i>
6. Penetrační nátěr	<i>Unigrund Quarzgrund Siloxan Quarzgrund</i>
7. Konečná povrchová úprava	<i>Minerální omítky Rustical Edelputz, zrno 1,5; 2 mm Rillenputz rýhovaná, zrno 1,5; 2 mm Silikonové omítky Siloxan Fassadenputz K, zrno 1,5; 2; 3 mm Siloxan Fassadenputz R, zrno 1,5; 2; 3 mm Silicon Fassadenputz K, zrno 1,5; 2; 3 mm Silicon Fassadenputz R, zrno 1,5; 2; 3 mm</i>
8. Ochranný nátěr (pro minerální povrchové úpravy)	<i>Egalizační nátěr Egalizationsfarbe</i>

