


Tex-Color B1

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití jako vnější izolace stěn budov. ETA-07/0281

Systém z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaný držitelem ETA, jako ucelený systém v souladu se základními požadavky, jak je uvedeno v ETAG 004.

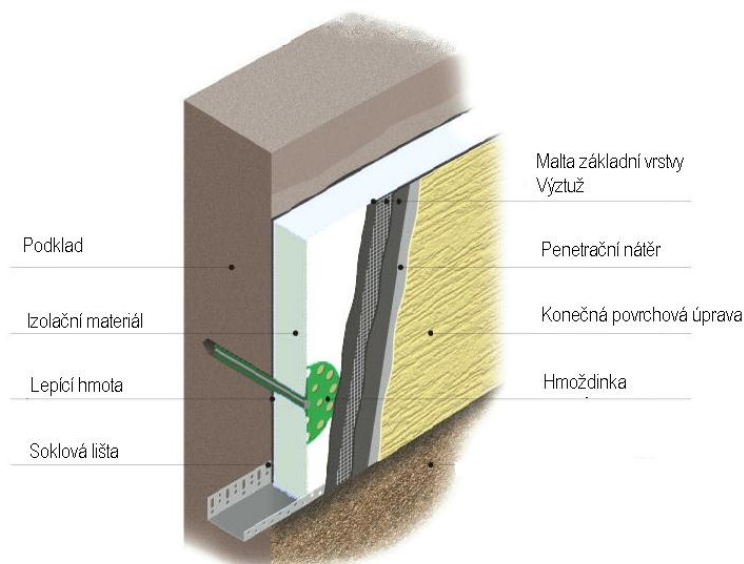

Rozsah použití : pro staré stavby a novostavby s rovnými, suchými, nosnými podklady.
Pro budovy s výškou pod 22 m (hranice výšky domu).

1. Izolační materiál	<i>Desky z pěnového polystyrenu</i> EPS 70F, EPS 100F, tl. 50 - 160 mm
2. Lepicí hmota	<i>Stavební lepidlo</i> OK 1000, OK 500
3. Hmoždinky s plastovým trnem	<i>Ejot</i> – EjotharmNT U, NTK U, STR U <i>Bravoll</i> – PTH-KZ 60/8, PTH-KZL 60/8 PTH 60/8-L, PTH 60/8-L <i>Fischer</i> - TERMOZ KS 8, 8U, 8UZ, 8SV, 8N, 8PN, TERMOFIX CF <i>Kelner</i> – KI 8M
4. Malta základní vrstvy	<i>Stavební lepidlo</i> OK 1000
5. Výztuž	<i>Skleněná síťovina</i> – Vertex R 131 A101
6. Penetrační nátěr	Unigrund Quarzgrund Siloxan Quarzgrund
7. Konečná povrchová úprava	<i>Akrylátové omítky</i> Fassadenputz K, zrno 1,5; 2; 3 mm Fassadenputz R, zrno 1,5; 2; 3 mm <i>Silikonové omítky</i> Siloxan Fassadenputz K, zrno 1,5; 2; 3 mm Siloxan Fassadenputz R, zrno 1,5; 2; 3 mm Silicon Fassadenputz K, zrno 1,5; 2; 3 mm Silicon Fassadenputz R, zrno 1,5; 2; 3 mm

