



**DOPRAVA PO ČR
ZDARMA**

**Ploty Pilecký,
volba
Vašeho...**



**VOLEJTE ZDARMA
800
VOLEJTE ZDARMA
800 900 602**



PRŮMYSLOVÉ PANELE – PILOFOR® CLASSIC


- svařované panely se čtyřhrannými oky
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC

PANELE PILOFOR® S PROFILEM

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn	CLASSIC Zn + PVC	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm provedení s prolisem Ø drátu 5 mm	630	✓	✓	1000	3	2
	1030	✓	✓	1500	3	2
	1230	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2200	5	3
	2030	✓	✓	2600	6	4
	2430	✓	✓	3200	7	4



- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní

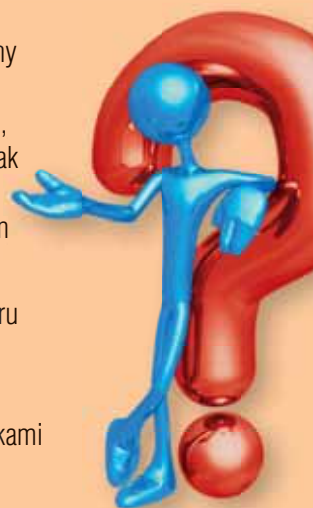

POUŽITÍ: průmyslové budovy, továrny, školy, parky, hřiště...

PILECKÝ

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | Tel.: +420 318 593 878 | Fax: +420 318 593 849 | E-mail: obchod@pilecky.cz
www.pilecky.cz | www.ploty-pletivo-oploceni.cz | www.ploty-kovane.cz

Příslušenství k montáži panelů PILOFOR®

popis výrobku



panelová spojka z nerez oceli
(CLASSIC)



kleště na panelové spojky
(CLASSIC)



svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)
(LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)



příchytky z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu barva zelená, černá, šedá
(CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)



PVC příchytky panelů PILOFOR® CLASSIC ke konstrukci brány



nerezová příchytky panelů PILOFOR® CLASSIC ke konstrukci brány



hákový šroub s matkou
(CLASSIC)



zajišťovací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou délka šroubu 42 mm, 52 mm
(CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)



šroub M6 pozinkovaný délka šroubu 40 mm
(CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)

