

SIGN-WARE®

GERMANY

It's my system.

INFO-ISLAND
LED



INDOOR

LED LIGHT-FRAME PROFESSIONAL 55


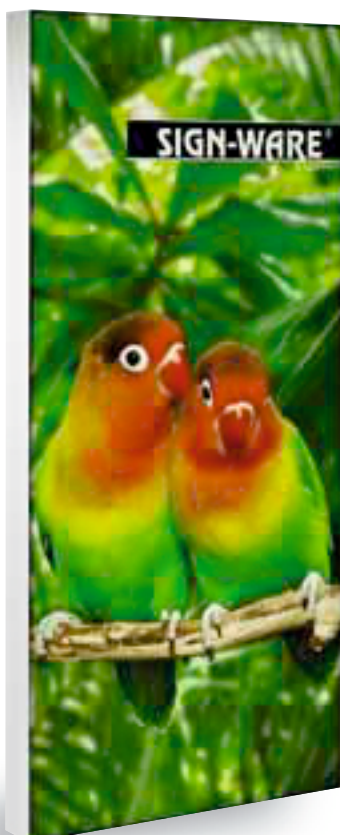

Strahlend schön!

Der Einsatz der hochakutellen Power-LED-Technik ermöglicht diese ho ogene Printausleuchtung – ohne Streuscheibe! Und in 004en Rahmen integrierte Kühlrippen gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Inneren des Displays. Sämtliche Komponenten des LED LIGHT-FRAME Professional 55 sind CE-zertifiziert. Zudem haben Sie die freie Wahl, ob das System nun frei stehen oder lieber abgehängt werden soll – die bekannte SIGN-WARE®-Modularität macht es möglich!

LED LIGHT-FRAME PROFESSIONAL 55

Beautifully radiant!

Thanks to the use of modern power-LED-technology, the LED LIGHT-FRAME Professional 55 does not need a diffusion plate anymore. With the built-in cooling fins also an overheating of the display is prevented. All components of the LED LIGHT-FRAME Professional 55 are CE certified. Either free-standing or suspended – with the established SIGN-WARE®-modularity you can choose easily.

**LED LIGHT-BOX PROFESSIONAL 120**

Einfach erhellend!

Die LED LIGHT-BOX Professional 120 garantiert einen strahlenden Auftritt: Durch das geschlossene Leuchtkasten-Prinzip strahlen Ihre Prints besonders kräftig und homogen. Und auch 24h in der Anwendung sind Sie so flexibel wie möglich: Wandbefestigung, Abhängung oder Freisteher – die LED LIGHT-BOX Professional 120 lässt Ihnen einen großen gestalterischen Spielraum.

LED LIGHT-BOX PROFESSIONAL 120

Just illuminative!

The LED LIGHT-BOX Professional 120 guarantees a radiant appearance. Thanks to the closed light-box-principle your prints will glare very effectual and homogeneous. Also in the basic application you are as flexible as possible: Wall-fastening, suspension or free standing – the LED LIGHT-BOX Professional 120 gives you a freewheeling activity.



25.9999.31

LED LIGHT-FRAME Professional 55

mit Power-LED-Technik
doppelseitiger Rahmen
mit integrierten Kühlrippen
geringe Bautiefe
Maße individuell

T: 55 mm VPE: 1

LED LIGHT-FRAME Professional 55

with Power-LED-technique
double-sided frame
with integrated cooling fins
low depth
individual dimensions

D: 2,16 inch PU: 1



25.0120.32

LED LIGHT-BOX Professional 120

mit LED-Technik
einseitige Lichtbox, Rückseite geschlossen
Maße individuell

T: 120 mm VPE: 1

LED LIGHT-BOX Professional 120

with LED-technique
single-sided light-box, back side closed
individual dimensions

D: 4,72 inch PU: 1



34.0033.00

IN-FRAME Standfuß SEITLICH

Stahl pulverbeschichtet

B: 500 mm H: 340 mm T: 5 mm 📦 2350 g VPE: 2

IN-FRAME foot LATERAL

steel powder coated

W: 19,69 inch H: 13,30 inch D: 0,2 inch 📦 2350 g PU: 2



34.0032.00

IN-FRAME Standfuß FLACH

Stahl pulverbeschichtet

B: 50 mm H: 15 mm L: 390 mm 📦 2000 g VPE: 1

IN-FRAME foot FLAT

steel powder coated

W: 1,97 inch H: 0,59 inch L: 15,35 inch 📦 2000 g PU: 1



21.5048.12

21.5448.12

Drahtseilhalter mit Konterstück

mit Gewindestift M5 x 9 mm
mit Gelenk und Gewindestift M5 x 9 mm
für 1,5 mm-Edelstahlseil
Arbeitslast: 16 kg

Ø: 10 mm 📦 19/25 g VPE: 4

Wire rope holder with counter part

with grub screw M5 x 0,35 inch
with joint, grub screw M5 x 0,35 inch
for 0,06 inch stainless steel wire
workload: 16 kg

Ø: 0,39 inch 📦 19/25 g PU: 4



36.5305.20

36.5315.20

36.5330.20

Edelstahldrahtseil mit 30 mm Schlaufe

Ø 1,5 mm, L=500 mm
Ø 1,5 mm, L=1500 mm
Ø 1,5 mm, L=3000 mm

Ø: 1,5 mm 📦 5/15/30 g VPE: 10

Stainless steel wire with 1,18 inch loop

Ø 0,06 inch, L=19,69 inch
Ø 0,06 inch, L=59,06 inch
Ø 0,06 inch, L=118,11 inch

Ø: 0,06 inch 📦 5/15/30 g PU: 10

