



SNACK A RŮZNÉ



UPOZORNĚNÍ:

Plynové spotřebiče jsou připraveny pro zapojení na tyto tlaky plynu:

LPG: 37 g/cm²
Zemní plyn: 20 g/cm²

Pro připojení na propan-butan se sporáky CG-310 se skříní na plynovou láhev musí pro správnou funkci hořáků připojit na dvě láhve.

SNACKOVÁ VARNÁ ZAŘÍZENÍ

SNACKOVÁ VARNÁ ZAŘÍZENÍ

Představujeme Vám snacková zařízení o vysokém výkonu pro bary a kavárny. Stejně jako modely řady 900, 700 nebo 1000, splňují všechny požadavky kladené na kvalitu.



VÝKON

- Hořáky jsou jedny z **nejvýkonnějších na trhu**: 4 000 a 6 000 Kcal/h.
- Fritézy mají **vynikající poměr výkon/litr oleje**.
- **Výkonné** opékačí desky se vyznačují rovnoměrným **rozložením tepla a rychlou obnovou** pracovní teploty.



KVALITA

- Všechny elektrické i plynové přístroje vyhovují směrnicím EU.
- Splňují normu **ISO-9001**.
- Používají pouze **homologované** komponenty.
- Vyrobeny z nerezové oceli **AISI 304 (18/10)**.
- **Velmi jemné leštění** nerezových povrchů k dosažení matného lesku.
- **Skryté** spojovací šrouby.
- **Robustní konstrukce**.



SNADNÁ OSBSLUHA

- **Ergonomické** ovládací prvky, držadla, rukojeti a knoflíky umístěné v horní části jsou lehce přístupné.
- **Regulovatelné nohy** pro nastavení pracovní výšky.
- **Jednoduché** ovládání a zapalování přístrojů. Ovládací prvky jsou snadno **přístupné** zepředu.
- Elektrické modely jsou vybaveny **světelnými kontrolkami**.
- Rošty na hořácích konstruované i pro položení **hrnců s malým dnem** bez nutnosti použití redukčních prvků..



ČIŠTĚNÍ

- Snadno vyjímatelný a **nenápadně** umístěný sběrný táč pro zachycení **velkého množství** tuku.
- Pod každým hořákem jsou **samostatné vyjímatelné misky**.
- **Zaoblené hrany** pro pohodlné čištění.
- Sváry jsou strategicky umístěny tak, aby **nevznikaly štěrbiny**.



PLYNOVÉ VAŘIDLO STOLNÍ


Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
Věčný plamínek pro zapalování.
Litinové rošty, opékačí plotny a hořáky.
Rozměry roštu a plotny: 425 x 350 mm.
Odkapní smaltovaná miska pod každým hořákem.
Sběrný táč pro zachycení tuků.



CG-300 S

CG-200 S SP

Model	Obj. číslo	Hořáky otevřené		Plotna	Příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		4.000	6.000		4.000	Kcal/h		kW	Kč
CG-200S	1120400815 LPG	-	1	1	10.000	11,63	850x585x270		
	1120400820 Nat								
CG-200S SP	1120400865 LPG	1	1	-	10.000	11,63	850x585x270		
	1120400866 Nat								
CG-300S	1120400715 LPG	1	1	1	14.000	16,28	1,270x585x270		
	1120400720 Nat								
CG-300S SP	1120400765 LPG	2	1	-	14.000	16,28	1,270x585x270		
	1120400766 Nat								




PLYNOVÉ SPORÁKY S TROUBOU

Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
Věčný plamínek pro zapalování.
Litinové rošty, opékačí plotny a hořáky.
Rozměry roštu a plotny: 425 x 350 mm.
Sběrný táč pro zachycení tuků.
Trouba GN-1/1 z nerezové oceli s nerezovým trubkovým hořákem 5 000 kcal/hod.
Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
Termostatické ovládání 130 – 350 °C.



CG-310

Model	Obj. číslo	Hořáky			Trouba		Příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		4.000	6.000	5.000	Gril	neutr. skříň	Kcal/h	kW		Kč	EUR
CG-210	1120400645 LPG	1	1	1	-	-	15.000	17,44	850x585x850		
	1120400650 Nat										
CG-210 G	1120400630 LPG	1	1	1	1	-	15.000	17,44	850x585x850		
	1120400635 Nat										
CG-310	1120400545 LPG	2	1	1	-	1	19.000	22,09	1,270x585x850		
	1120400550 Nat										
CG-310 G	1120400530 LPG	2	1	1	1	1	19.000	22,09	1,270x585x850		
	1120400535 Nat										



(*) POZNÁMKY:

Grill : Trouba v horní části vybavena el. grilem, příkon 2 kW.

AN : Boční skříňka na plynové láhve.

DOPLŇKY

Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
U565406000	PLOTNA - Pro otevřené hořáky 4.000 Kcal - 425 x 350 mm		
U565403000	ROŠT - 425 x 350 mm		
U015630000	ROŠT DOTROUBY GN-1/1		



PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY

PLYNOVÉ OPĚKACÍ PLOTNY STOLNÍ

Nerezový trubkový hořák s věčným plamínkem pro zapalování.
Ovládání hořáků plynovým ventilem s bezpečnostním termočlánkem.
Modely s chromovanou plotnou, ovládání termostatem.
Vyjímatelná zásuvka na zachycení tuku.



PL-105 C

PL-110 L+R




Model	Obj. číslo	Plotna			Příkon		Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Typ (*)	Zóny	dm ²	Kcal/h	kW		Kč	EUR
PL-105 L	1120200200 LPG	L	2	30	8.000	9,30	600x550x250		
	1120200201 Nat								
PL-105 C	1120200203 LPG	L / C	2	30	8.000	9,30	600x550x250		
	1120200204 Nat								
PL-110 L	1120200300 LPG	L	3	45	12.000	13,95	900x550x250		
	1120200301 Nat								
PL-110 R	1120200309 LPG	R	3	45	12.000	13,95	900x550x250		
	1120200310 Nat								
PL-110 L+R	1120200303 LPG	L+R	3	45	12.000	13,95	900x550x250		
	1120200304 Nat								
PL-110 C	1120200305 LPG	L / C	3	45	12.000	13,95	900x550x250		
	1120200307 Nat								

(*) **PLOTNA:**
L : hladká
R : rýhovaná
L+R : ½ hladká – ½ rýhovaná

Tvrđý chróm:
C : Plotna pokryta vrstvou chrómu o tloušťce 50 mikronů.

ELEKTRICKÁ FRITÉZA STOLNÍ

Termostatické ovládání teploty 60-195 °C.
 Bezpečnostní termostat.
 Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
 Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně snímatelné.
 Bezpečnostní čidlo, které zastaví chod v případě nesprávné montáže přístroje.

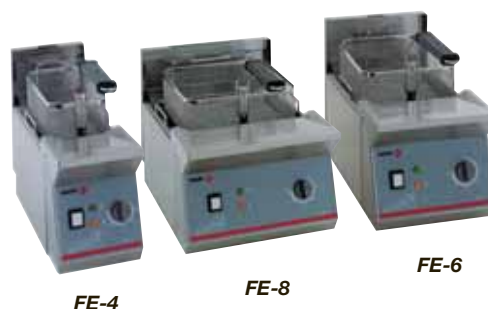

FE-4

FE-8

FE-6

Model	Obj. číslo	Objem vany			Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Celkem	Olej	Studená zóna			Kč	EUR
FE-4	1120901100	4	4	-	3,00	175 x 485 x 270		
FE-6	1120901210	6	6	-	4,50	265 x 485 x 270		
FE-8	1120901310	8	8	-	6,00	355 x 485 x 270		

ELEKTRICKÁ FRITÉZA S VODNÍ ZÓNOU

Vana se studenou vodní zónou.
 Termostatické ovládání teploty 60-195 °C.
 Bezpečnostní termostat.
 Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
 Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně odnímatelné.
 Spodní skříňka s přístupem k připojení a kohoutu vany.
 Ukazatel hladiny.
 Vypouštěcí kohout.



FE-25

FE-18

Model	Obj. číslo	Objem vany			Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
		Celkem	Olej	Vodní zóna			Kč	EUR
FE-18	1120901405	18	12	6	9,00	355 x 520 x 850		
FE-25	1120901505	25	17	8	12,70	430 x 585 x 850		

KOŠE PRO FRITÉZY

Obj. číslo	Popis	Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kč	EUR
X356502000	KOŠ PRO FE-4	250x130x100		
X366502000	KOŠ PRO FE-6	250x220x100		
X376502000	KOŠ PRO FE-8	250x280x100		
X376501000	KOŠ PRO FE-18	260x235x120		
X396501000	KOŠ VELKÝ PRO FE-25	325x310x120		
X399901000	KOŠ MALÝ PRO FE-25 - Dva na vanu	325x150x120		

VARNÁ STOLIČKA

PLYNOVÁ VARNÁ STOLIČKA

Ochranný límec litinového hořáku.
Ovládání bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
Rošt ze smaltované litiny o rozměrech 600 x 600 mm.
Věčný plamínek pro zapalování.



Model	Obj. číslo	Hořák (Kcal/h) 13.650	Příkon celkem		Rozměry mm	Cena bez DPH	
			Kcal/h	kW		Kč	EUR
HPG-15	1121600100 LPG 1121600101 Nat	1	13.650	15,87	615x615x400		

OHŘÍVACÍ STOLY - REŽONY

OHŘÍVACÍ STOLY - REŽONY

Konstrukce z nerezové oceli.
Ohřev opláštěnými topnými tělesy z nerezové oceli.
Termostatické ovládání teploty 30 - 90 °C.
Hlavní vypínač.
Světelná kontrolka chodu.
Police uprostřed.



Model	Obj. číslo	Typ (*)	Příkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
AC-120	1433121010	Přistěnný	1,40	1.200x700x850		
AC-180	1433121020	Přistěnný	2,20	1.800x700x850		
FI-120	2151502403	Centrální	1,40	1.200x700x850		
FI-180	2151502401	Centrální	2,20	1.800x700x850		
FI-250	2151502402	Centrální	6,60	2.500x700x850		

(*) Druh: přistěnný model: dvířka z jedné strany
centrální model: dvířka z obou stran