

Průmyslový sušicí válcový žehlič

I 33



POPIS

- Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu 300°
- Válec z tenké vysoce leštěné oceli
 - rychlá odezva na změnu teploty
 - vynikající tepelná vodivost
- Centrál stop a hlavní vypínač v jednom
- Automatická ochrana rukou pro větší bezpečnost
- Odolné žehlicí pásy z Nomexu
- Extra těžký přítlačný válec pro vysokou kvalitu žehlení
- Patentovaný systém přímého pohonu Direct drive -bezúdržbový
- Patentovaný systém výkonného centrálního odtahu
- Automatické ochlazování válce
- Snadno ovladatelné mikroprocesorové ovládání
- Frekvenčně řízený motor
- Indikace přednastavené teploty
- Možnost úspory místa umístěním ke zdi - přední výstup
- Otvor odtahu lze změnit ze zadní pozice na pozici na pravé straně stroje
- Elektrický nebo plynový ohřev
- Patentovaný hořák z metalických vláken (jen pro plynovou verzi)
- Ergonomický design

VOLITELNĚ

- Mincovníkové ovládání
- Verze připojitelná k Centrálnímu platebnímu systému (CPS)
- Pochromovaný válec pro ještě lepší tepelnou vodivost
- 3 teplotní senzory



ERGONOMICKÝ
DESIGN




VYSOKÝ VÝKON



NÍZKÁ
SPOTŘEBA ENERGIE

TYP		I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
PRŮMĚR VÁLCE	mm	320	320	320	320
DĚLKA VÁLCE	mm	1664	2080	1664	2080
KAPACITA*	kg/h	56	70	58	72
RYCHLOST ŽEHLENÍ	m/min	1-6			
OHŘEV					
Elektrický	kW	24,3	27,9		
Plynový	kW			24	30
MOTOR					
Motor válce	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Motor ventilátoru	kW		0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)		
Další	kW		0,08		0,125
Max. teplota	°C			180	
Spotřeba elektřiny	kWh	21,8	27,3		
Spotřeba plynu	m ³ /h			2,75	3,06
Max. tlak plynu	mbar				60
Hladina hluku	dB (A)			< 57	
Elektrické krytí				IP42	
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ				3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz 1x208-240 V 50/60 Hz	
ROZMĚRY					
VxŠxH	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Čistá hmotnost	kg	435	490	410	465
Rozměry balení (karton) VxŠxH	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Hrubá hmotnost	kg	485	560	465	540

* Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

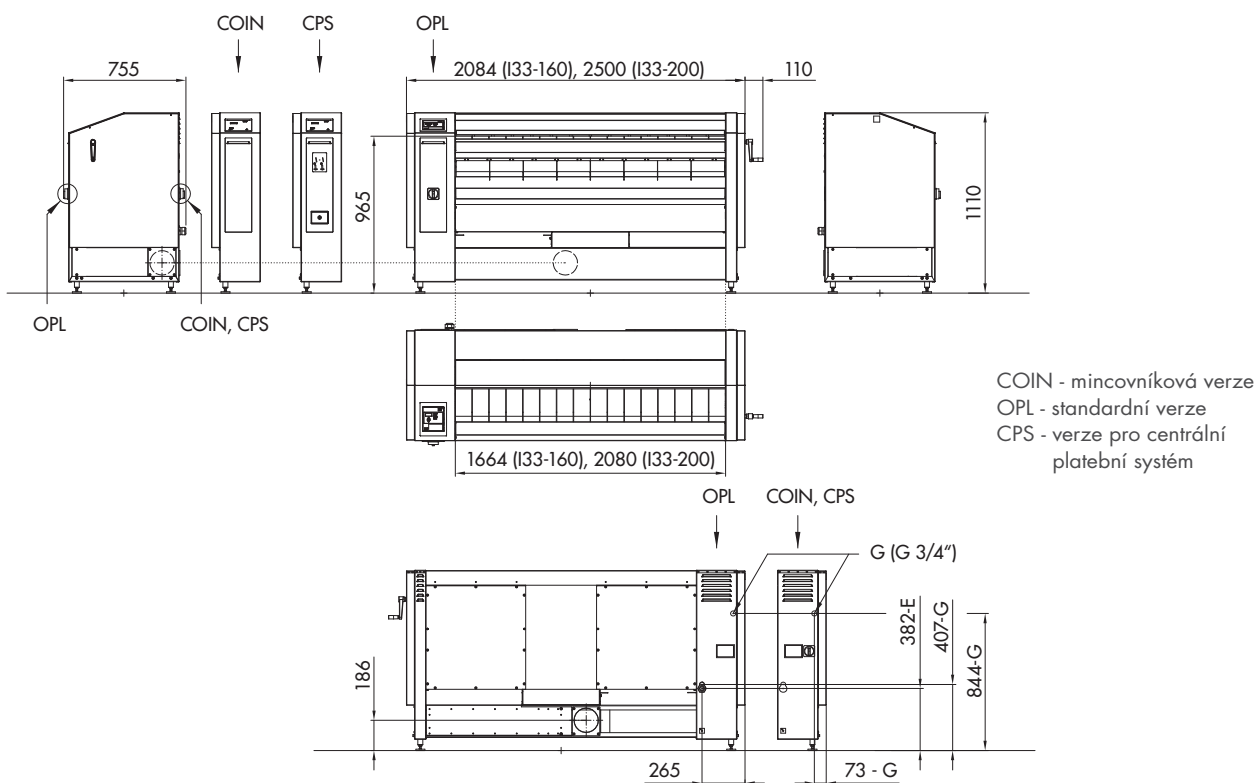

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

