

www.green.cz
www.parking-system.com



GREEN
CENTER

Výběr poplatků za
parkování na ulici

Robustní provedení
z nerezového plechu

Bezobslužný systém,
přenos dat

Intuitivní ovládání,
flexibilní tarify

Napájení 230 V
nebo solární napájení



PARKOVACÍ AUTOMAT MEWA

PC 2002

Parkovací automat PC2002

Všeobecné informace

Parkovací automaty *Park Control 2002* umožňují výběr poplatků za parkování v hotovosti nebo předplacenou kartou. Ochranu proti vandalismu a dlouhou životnost automatu zajišťují masivní ocelová konstrukce stojanu, zesílená ocelová dvířka, systém tisku vhodný i do extrémních podmínek, chráněná tlačítka a zámky. Jednoduché provedení ovládacích prvků umožňuje intuitivní ovládání pro zákazníky a snadnou obsluhu pro servisní personál. Solární řešení napájení automatu jej činí nezávislým na vnějších zdrojích a zvyhodňuje ekonomiku jeho provozu.

Výhody

- Intuitivní ovládání
- Možnost duální platby v Kč i Euro
- Flexibilní volba tarifů
- Přenos dat (SMS, modem)
- Jednoduchá stavební příprava
- Dlouhá životnost
- Bezúdržbový provoz
- Automatická změna letního a zimního času
- Nízká pořizovací cena

Vlastnosti

- Materiál nerezová ocel tl. 2 mm skříň a 4mm dveře, lakovaná dle vzorníku RAL
- Stupeň zabezpečení pokladny B VDMA24992
- Akumulátor pro případné selhání příkonu (12V/1,2Ah)
- Validátor na 16 hodnot mincí, vrací 6 hodnot přijímaných mincí LCD display
- Zásoba 3000 lístků z 1 role
- Signalizace nedostatku papíru (opticky nebo přenosem dat)
- Bezpotenciálový kontakt pro ovládání závory, křídlové brány apod.)
- Lokalizace CZ, DE, HU, GB, RO atd.

Ovládání

Volba parametrů infračerveným dálkovým ovládáním.


Základní programování a aktualizace se provádí prostřednictvím laptopu.

Technické údaje

Rozměry d/š/v	400/300/1620 mm (1910 mm se solárním panelem)
Hmotnost	80 kg
Napájení	230 V
Příkon max.	30 W
Příkon topení	200 W
Příkon v klidovém režimu	0,4 W (lze snížit až na 0,1 W)
Akumulátor	12V/ 1,2 Ah
Provozní teplota	-15°C až +60°C (se solárním napájením) -25°C až +45°C (s el. napájením s topením)

Použití

Zpoplatnění parkování na ulici, bezobslužné parkování v kombinaci se závorou, zábranou, turniketem apod.

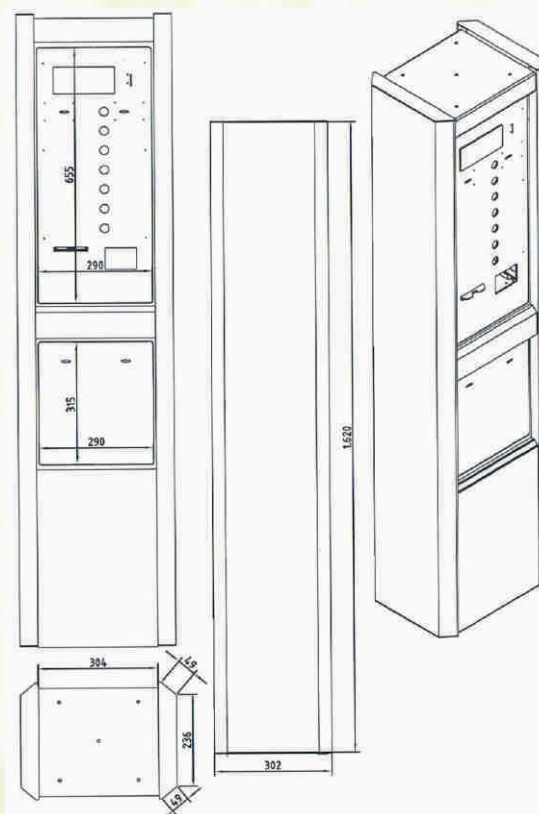

Volitelné příslušenství

- Přidaná tlačítka pro: volbu jazyka, výběr tarifu (až 4 tarifní skupiny)
- Volba délky parkování (s vrácením přeplatku)
- Oprava délky parkování (s vrácením přeplatku)
- Trezorová dvířka se samostatným uzavíracím systémem
- Stejný typ uzavírání pro více automatů
- Větší akumulátor (12V/27Ah, 12V/32Ah)
- Solární napájení
- Topení
- Povrchová úprava proti posprejování
- Řízení externích přístrojů (např. turniket, závara)
- Barva

GREEN Center s.r.o.

Zenklova 39, 180 00 Praha 8, Czech Republic
tel.: +420 266 090 090, fax: +420 266 311 069
e-mail: green@green.cz; e-mail: obchod@green.cz
<http://www.green.cz>