


# LDB série

## Pouliční LED svítidla

### Typová řada

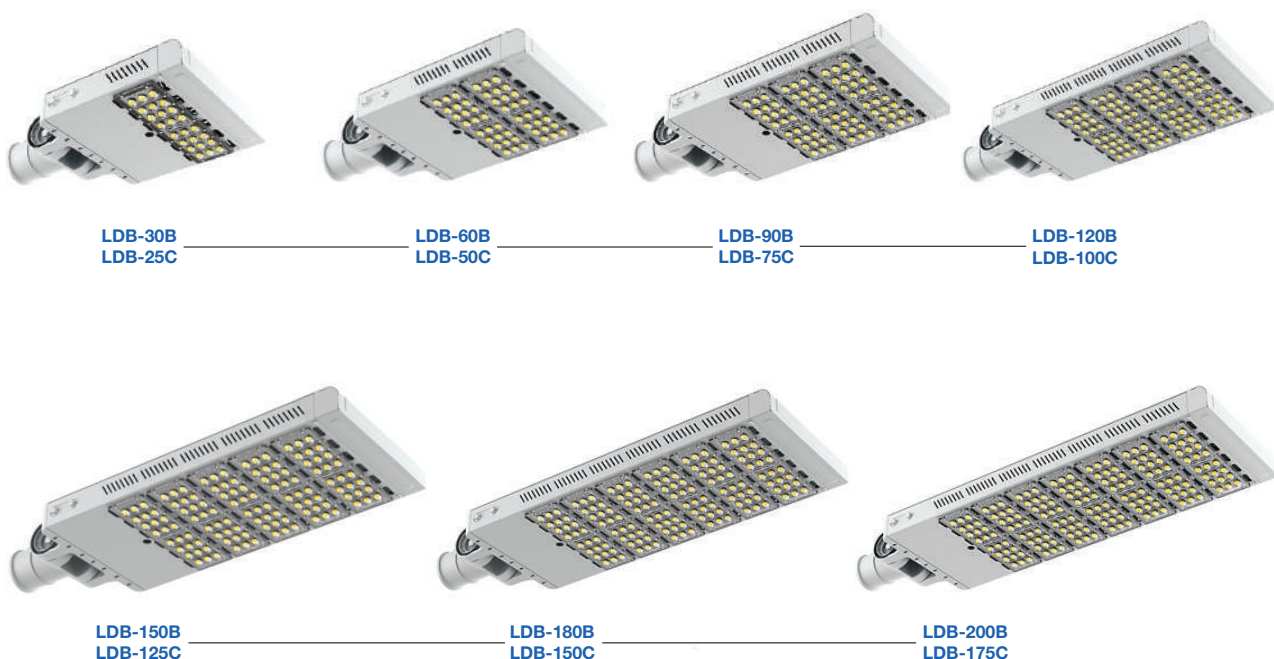

### Technické parametry - Bridgelux LED

TYP	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK	OSAZENÍ	TEPLOTA BARVY	VYZAŘOVACÍ ÚHEL
LDB-30B	30 W	3 000 - 3 260 lm	Bridgelux® LED	3 000K, 4 000K, 5 000K, 6 000K	75° x 150°
LDB-60B	60 W	6 000 - 6 520 lm			
LDB-90B	90 W	9 000 - 9 780 lm			
LDB-120B	120 W	12 000 - 13 040 lm			
LDB-150B	150 W	15 000 - 16 300 lm			
LDB-180B	180 W	18 000 - 19 560 lm			
LDB-200B	200 W	20 000 - 22 820 lm			

### Technické parametry - Cree LED

TYP	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK	OSAZENÍ	TEPLOTA BARVY	VYZAŘOVACÍ ÚHEL
LDB-25C	28 W	3 290 - 3 740 lm	Cree® LED	3 000K, 4 000K, 5 000K, 6 000K	75° x 150°
LDB-50C	56 W	6 580 - 7 480 lm			
LDB-75C	80 W	9 870 - 11 220 lm			
LDB-100C	108 W	13 160 - 14 960 lm			
LDB-125C	135 W	16 450 - 18 700 lm			
LDB-150C	160 W	23 030 - 26 220 lm			
LDB-175C	185 W	26 320 - 29 920 lm			