

TCX525

Automatická montovačka pneumatik

- Pro kola průměrů
11 – 24 palců
- Nabízí maximální možnou
ochranu pro hliníkové
ráfky



Montovačka pneumatik TCX525

Automatická montovačka pneumatik s dozadu sklopným sloupkem

Montovačka pneumatik TCX525 s pneumaticky dozadu sklopným montážním sloupkem pro montáž a demontáž kol osobních a lehkých nákladních vozů a motocyklů o rozměrech 11 – 24 palců a šířce pneumatiky do 330 mm. TCX525 nabízí velký výkon a maximální spolehlivost.



Vyobrazení s volitelným přířukem vzduchu tryskami v upínacích patkách

Vlastnosti montážního stolu

- Pracovní stůl je obousměrný, pracuje se 4 samocentrovacími upínacími patkami s vnějším průměrem 13 – 24 palců a vnitřním 11 – 22 palců
- Čtyři upínací patky jsou ovládány dvojicí dvoučinných pneumatických válců a zajišťují spolehlivé upnutí jakéhokoliv typu ráfku.
- Uživatelsky přívětivé uspořádání nožních pedálů zajišťuje rychlé a jisté ovládání zařízení.


Ochrana hliníkových ráfků

Sada plastových ochranných krytů pro hliníkové ráfky zabraňuje poškození hliníkových ráfků v průběhu montáže a demontáže

- Kryty pro upínací patky zabraňují poškozením na ráfcích způsobeným samocentrováním v průběhu upínání.
- Plastová vložka v montážní hlavě zabraňuje poškození patky i boku ráfku. V průběhu montáže brání případnému kontaktu montážní hlavy a ráfku.
- Plastové kryty pro montážní páky zamezují poškozením patky ráfku, když je patka pneumatiky převlékána přes výčnělek montážní hlavy.
- Plastové kryty pro odtlačovač pneu zabraňují poškozením na vnitřní ploše ráfku při odtlačování pneumatiky od ráfku.



Vlastnosti TCX525

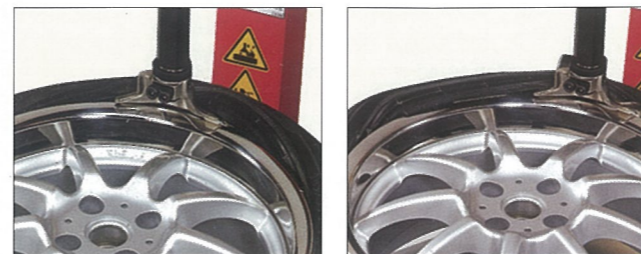


Montáž a demontáž


- K zaaretování montážního ramena dochází pneumaticky. Montážní hlava je automaticky horizontálně i vertikálně vzdálena od ráfku, takže nedojde k žádnému kontaktu s ráfkem během práce.
- Montážní hlava je vyrobena z speciální oceli a opatřena nastavovacími šrouby, které umožňují nastavení v obou osách k jakémukoliv typu ráfku. Je vybavena plastovými ochrannými vložkami pro maximální ochranu hliníkových ráfků.

Odtlačování bočnice pneumatiky

- Silný odtlačovač bočnice pneumatiky s dvojčinným pracovním válcem, je vyvinut tak, že odtlačovací nástavec působí i při maximální použité síle přesně a spolehlivě v určeném místě.
- Nastavitelný odtlačovací nástavec zajišťuje správné uvolnění bočnice pneumatiky jak u malých tak i u velkých pneumatik.
- Gumová dosedací plocha a plastové kryty pro odtlačovací adapter zabraňují poškozením hliníkových ráfků.

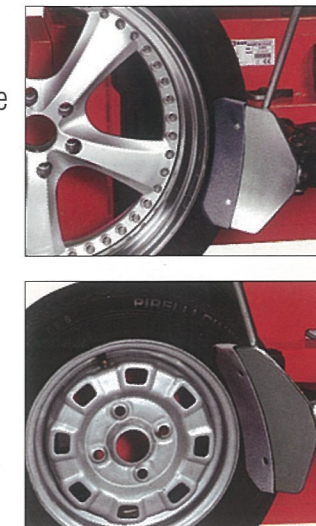

Volitelné příslušenství TCX525

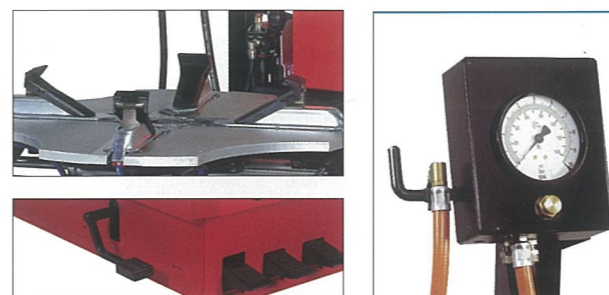

Příslušenství Airshock

- Plnička pneumatik je ovládaná pedálem. Pomocí rázu tlakovým vzduchem z vnějšku, se pneumatika přitlačí na ráfek a současně je přiveden vzduch dovnitř. Tímto je zajištěno kvalitní dosednutí pneumatik do patky ráfku.
- Kompaktní praktický a rychlý. Integrované vzduchové trysky v upínacích patkách. Tlakoměr a externí zásobník tlakového vzduchu odpovídají bezpečnostním standardům CE.

Standartní příslušenství TCX525



Mazadlo na pneumatiky, štětec, montovací páky a sada plastových krytů pro hliníkové disky

Volitelné příslušenství pro TCX525



Plnicí pistole Asturo (CE,norma)



Sada adapterů pro snížení vnějšího průměru o 2 palce



Sada adapterů pro zvětšení vnějšího průměru o 4 palce



Sada adapterů pro motocyklová kola



Sada adapterů pro snížení vnějšího průměru o 4 palce



Mechanické rolny stlačující bočnici pneumatiky



Stlačovač bočnice pneumatiky



Univerzální rychloupínací nářadí pro montážní hlavu



Plastová montážní hlava




Montážní hlava pro konvexní paprskový disk (VW), kompletně s plastovými vložkami

Volitelný systém stlačování bočnice pneu (BPS) pro TCX 525



Volitelný systém stlačování bočnice pneumatiky urychluje a usnadňuje montáž a demontáž nízkoprofilových pneumatik s tuhou bočnicí. Patentovaná konstrukce. Jednorázovým upnutím ve středu kola se disk přitlačí

pevně na upínací patky a tím je zajištěno dokonalé vystředění kola. Pomáhá držet nízkoprofilové pneu s tuhou bočnicí v nejnižším bodě ráfku při přetažení patky pneumatiky přes okraj ráfku.

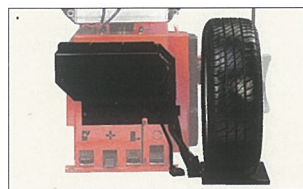

Zvedák kol s rolnovou deskou.

Technická data TCX525 †

Dostupné modely

Automatické montovačky, jedna rychlost

Objednací č.	Napájení
TCX525-2-1-5	230 V, 1fázové, 50 Hz
TCX525-2-1-6	230 V, 1fázové, 60 Hz

Automatické montovačky s Airschock, jedna rychlost

Objednací č.	Napájení
TCX525GP-2-1-5	230 V, 1fázové, 50 Hz
TCX525GP-2-1-6	230 V, 1fázové, 60 Hz

Automatické montovačky, dvě rychlosti

Objednací č.	Napájení
TCX525D-2-3-5	230 V, 3fázové, 50 Hz
TCX525D-2-3-6	230 V, 3fázové, 60 Hz
TCX525D-4-3-5	400 V, 3fázové, 50 Hz

Automatické montovačky s Airschock, dvě rychlosti


Objednací č.	Napájení
TCX525DGP-4-3-5	400 V, 3fázové, 50 Hz
TCX525DGP-2-3-5	230 V, 3fázové, 50 Hz
TCX525DGP-2-3-6	230 V, 3fázové, 60 Hz

Technická data

- Velikost ráfku 11 – 24 palců
- - vnější upínání 11 – 22 palců
- - vnitřní upínání 13 – 24 palců
- Max. průměr pneumatiky 1010 mm
- Max. šířka odtlačovače 340 mm
- Max. šířka pneumatiky na upínacím stole 330 mm
- Síla odtlačovače 30800 N při 10 bar
- Potřebný tlak vzduchu 8 – 10 bar
- Hmotnost zařízení 205 kg

Standardní příslušenství

- Montážní páka
- Ochranný kryt montážní páky
- Kryt upínacích čelistí
- Vložky hlavice pro montáž/demontáž
- Kryt odtlačovací patky
- Štětce na montážní pastu
- 5 kg pasty na mazání pneumatik

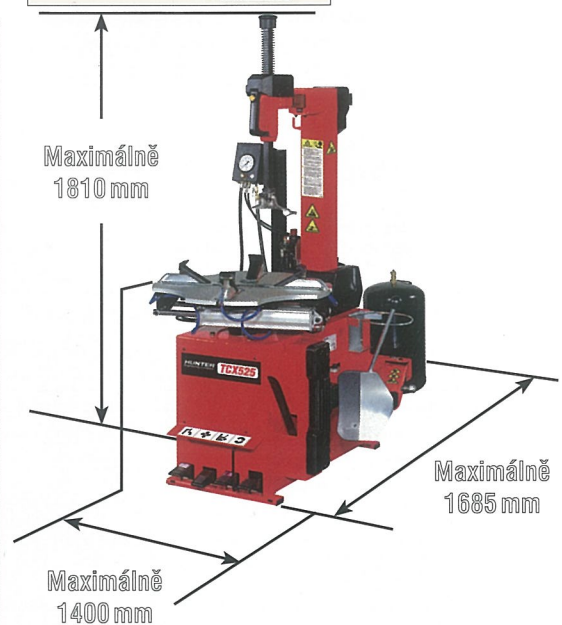

Navštivte nás na: www.hunter.com

† většina rozměrů, velikostí a specifikací jsou závislé na kombinaci pneumatik a ráfků. Z důvodu soustavného dalšího vývoje jsou údaje a specifikace, modely a varianty nezávazné a mohou být měněny bez předchozí informace

Váš prodejce:

Zastoupení pro Českou republiku:

AD TECHNIK, s.r.o.

Moskevská 63, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Tel: +420 272 072 331, e-mail: info@adtechnik.cz
www.adtechnik.cz

Zastúpenie pre Slovenskú republiku:

PETERSON TECHNIK, s.r.o.

Bratislavská 11, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 6517 710, e-mail: autodiagnostika@petersonsk.sk
www.peterson-technik.sk